


LEDA QX120

Adjustable downlights

design Lapo Grassellini



The range of Leda removable downlights offers high performance in extremely compact dimensions. Movement of the head allows complete orientation of the light output, in a fixture with minimal, sophisticated design.

La gamma di incassi estraibili Leda offre alte prestazioni in dimensioni estremamente compatte. Il movimento della testa permette la completa direzionalità del flusso luminoso, in un apparecchio dal design minimale e sofisticato.

La gamme d'encastrables amovibles Leda offre des prestations élevées dans des dimensions extrêmement compactes. Le mouvement de la tête permet la directionnalité du flux lumineux, dans un appareil au design minimaliste et sophistiqué.

175x95mm



IP20 made in Italy

Die herausziehbaren Einbauleuchten der Serie Leda bieten hohe Leistung mit einer unglaublich geringen Größe. Die Bewegung des Kopfes ermöglicht eine vollständige Ausrichtung des Lichtstroms in einem Gerät mit minimalistischem und anspruchsvollem Design.

La gama de empotrados extraíbles Leda ofrece altas prestaciones en tamaños sumamente compactos. El movimiento del cabezal permite orientar al máximo el flujo luminoso, en un aparato de diseño minimalista y sofisticado.

Supply current
Alimentazione
Courant d'alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación
250mA (V, 2 x 37V)

Power
Potenza
Puissance
Bestuekung
Potencia
2 x 10W


Finishing - Finiture - Finitions - Oberflächenfinish - Acabados
White - Bianco - Blanc - Weiß - Blanco
Grey - Grigio - Gris - Grau
Black - Nero - Noir - Schwarz - Negro

LED color
2700K
3000K
4000K
CRI
>85
>93


CCT/CRI/Flux (x2)

| | CRI85 | CRI93 |
|-------|--------|-------|
| 2700K | 890lm | 840lm |
| 3000K | 1000lm | 930lm |
| 4000K | 1040lm | 960lm |

Photometric diagrams

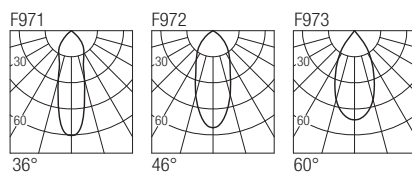

Dimensions - Dimensioni - Größe - Dimensiones



Drivers - Alimentatori - Alimentateurs
Netzteile - Alimentadores

Nota: considerare 2 alimentatori per ogni apparecchio
Note: each fixture needs 2 drivers
Note: chaque appareil nécessite 2 alimentateurs
Anmerkung: Jedes Gerät muss 2-Netzteile
Nota: cada luminaria necesita 2 alimentadores

