

ART

Ceiling mounted luminaires

design Roberto Mantovani



The Art range of surface-mounted fixtures, equipped with 24VDC COB LEDs with high luminous performances, combines minimal geometry with a high level of mechanical and optical quality. Made of anodised aluminium, they are suitable for installation in particularly aggressive environments.

La gamma di apparecchi a plafone Art, equipaggiati con COB LED alimentati a 24VDC dalle alte prestazioni luminose, combina una geometria minimale ad una qualità meccanica ed ottica di alto livello. Realizzati in alluminio anodizzato, sono ideati all'installazione in ambienti particolarmente aggressivi.

La gamme d'appareils à plafond Art, équipés avec COB LED alimentés à 24VDC aux prestations lumineuses élevées, combine une géométrie minimaliste à une qualité mécanique et optique de haut niveau. Réalisés en aluminium anodisé, ils sont adaptés pour l'installation dans des milieux particulièrement agressifs.

Die Geräte des Sortiments plafoneArt sind mit 24VDC COB-LEDs mit hoher Lichtleistung ausgestattet und eine minimale Geometrie ist mit hoher mechanischer und optischer Qualität kombiniert. Hergestellt aus eloxiertem Aluminium, eignen sie sich für den Einbau in besonders aggressiven Umgebungen.

IP65 made in Italy

Supply current

24VDC

Power

7W


Parallel wiring

CRI


85-93

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams

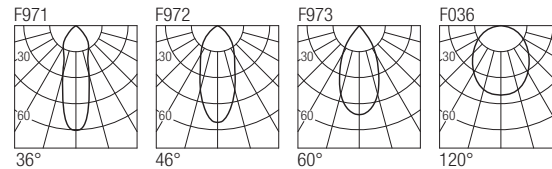


CCT/CRI/Flux

CCT	CRI85	CRI93
2700K	630lm	590lm
3000K	700lm	650lm
4000K	730lm	670lm

Code construction

AT1 X X X X

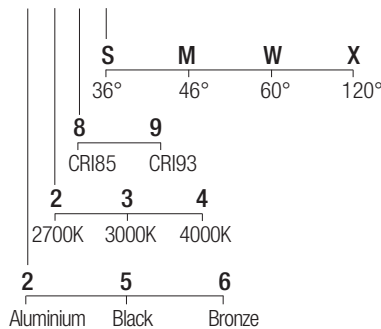

Note: Made-to-measure cable available on request.

Accessories

LAT101

Low luminance louver



Note: The filter must be ordered together with the lighting fixture.

Drivers 24VDC

on/off

- AL2124 (1) IP20 ⌀28 mm
- AL2012 (1..3) IP20 ⌀60 mm
- AL2031 (1..10) IP20 ⌀70 mm
- AL2040 (1..21) IP20 ⌀80 mm
- AL9222 (1..5) IP67 ⌀44 mm
- AL9231 (1..10) IP67 ⌀85 mm
- AL9240 (1..21) IP67 ⌀85 mm

dimmable

- AL5012 (1..3) IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V ⌀45 mm
- AL5241 (1..14) IP20 DALI 2 PUSH ⌀70 mm
- AL8012 (1..3) IP67 DALI 2 ⌀48 mm

dimming module

- AL7035 IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V ⌀44 mm

Note: Dimming module AL7035 to be used in combination with a 24VDC power supply.