

# BULL 10 PRECISION

Projector for 230VAC track

design Lapo Grassellini



The Bull Precision range proposes spotlights in which minimal and sophisticated design merge with an innovative dissipative concept to guarantee remarkable lightness and excellent heat flow management. The use of high quality COB LEDs is complimented by clean and highly efficient optics to manage exact light beams, with beam angles from 10° to 50°.

La gamma Bull Precision propone proiettori nei quali il design minimale e sofisticato si sposa ad un concetto di dissipazione innovativo, tale da garantire una notevole leggerezza dell'apparecchio combinata ad una eccellente gestione dei flussi termici. L'impiego di LED COB di altissima qualità si combina ad ottiche efficienti e pulite in grado di gestire fasci luminosi esatti, con aperture di fascio da 10° a 50°.

La gamme Bull Precision propose des projecteurs dans lesquels le design minimalist et sophistiqu s'associe à un concept de dissipation innovant, qui permet de garantir une incroyable légèreté de l'appareil combinée à une excellente gestion des flux thermiques. L'emploi de LED COB de très haute qualité s'associe à des optiques efficaces et nettes capables de gérer des faisceaux lumineux exacts, avec des ouvertures de faisceau de 10° à 50°.

Die Reihe Bull Precision bietet Projektoren an, bei denen das minimale und anspruchsvolle Design mit einem innovativen Dissipationskonzept kombiniert wird, um eine bemerkenswerte Leichtigkeit des Geräts in Verbindung mit einer exzellenten Steuerung der Wärmeströme zu garantieren. Hochwertige COB-LEDs werden verwendet und mit einer effizienten und sauberen Optik kombiniert, die exakte Lichtbündel mit Strahlöffnungen von 10° bis 50° verwalten kann.

La gama Bull Precision propone proyectores en los que el diseño minimalista y sofisticado se combina con un concepto de disipación innovador, que brinda una considerable ligereza al aparato junto con una excelente gestión de los flujos térmicos. El uso de LEDES COB de altísima calidad se combina con ópticas eficientes y netas capaces de gestionar haces luminosos exactos, con aperturas de haz de 10° a 50°.

### Supply current

230VAC

### Power


10W

### CRI


85-93

### 2-Step MacAdam

### Dimensions

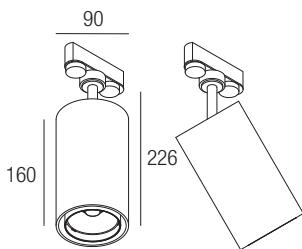

### Photometric diagrams

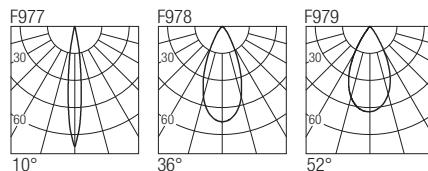


### CCT/CRI/Flux

	CRI85	CRI93
2700K	890lm	840lm
3000K	1000lm	930lm
4000K	1040lm	960lm

### Code construction

BP1 X X X X

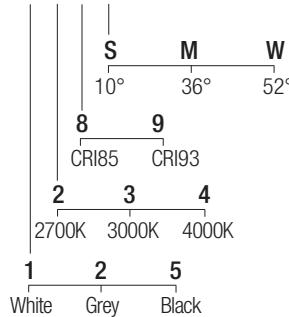

Note: Dimmable version available on request.

### Accessories

BUX2NA

Low luminance louver



BUX2FL

Adjustable barn door flaps

