FLEXA
LIGHTING

BUZ

Flush optic IP-rated downlight

CE 30mm IP67 made in Italy

design Roberto Mantovani



A high-quality IP67 recessed luminaire with a reduced installation depth. The body is made of thick anodised aluminium, with a front trim in AISI 316L stainless steel or in anodised and powder-coated aluminium. Extra-clear tempered glass and neoprene cable ensure high reliability and durability. It can also be equipped with an anti-glare filter accessory to ensure optimal visual comfort.

Incasso IP67 di altissima qualità costruttiva con ridotta profondità di incasso. Corpo in alluminio anodizzato a spessore, frontale in acciaio INOX AISI316L o in alluminio anodizzato e verniciato a polveri. Vetro extrachiaro temprato, cavo in neoprene. Equipaggiabile con l'accessorio filtro antiabbagliamento, per assicurare il miglior comfort visivo dell'installazione.

Un luminaire encastré IP67 de très haute qualité de fabrication, caractérisé par une faible profondeur d'encastrement. Le corps est réalisé en aluminium anodisé à forte épaisseur, avec une façade en acier inoxydable AISI 316L ou en aluminium anodisé et thermolaqué. Verre extra-clair trempé et câble en néoprène garantissent une grande fiabilité et une excellente durabilité. Il peut également être équipé d'un filtre anti-éblouissement afin de garantir un confort visuel optimal.

Eine hochwertige IP67-Einbauleuchte mit geringer Einbautiefe. Der Leuchtenkörper besteht aus stark eloxiertem Aluminium, die Frontblende ist wahlweise aus Edelstahl AISI 316L oder aus eloxiertem und pulverbeschichtetem Aluminium erhältlich. Extraweißes gehärtetes Glas und ein Neoprenkabel gewährleisten hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Optional kann die Leuchte mit einem Entblendungsfilter ausgestattet werden, um einen optimalen visuellen Komfort zu gewährleisten.

Una luminaria empotrable IP67 de altísima calidad constructiva, caracterizada por una reducida profundidad de empotramiento. El cuerpo está fabricado en aluminio anodizado de gran espesor, con frontal en acero inoxidable AISI 316L o en aluminio anodizado y pintado en polvo. Vidrio extraclaro templado y cable de neopreno garantizan una elevada fiabilidad y durabilidad. Además, puede equiparse con un filtro antideslumbramiento para garantizar un confort visual óptimo.

Supply current
24VDC


Power
2W

Parallel wiring


CRI
85

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams

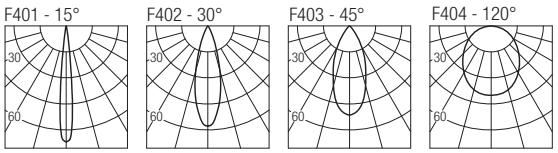

CCT/CRI/Flux

2700K — **128 lm**
3000K — **133 lm**
4000K — **154 lm**


Code construction

BUZ X X X X

- 4th X: **B** White; **G** Grey; **A** Anthracite; **N** Black; **K** COR-TEN; **Z** INOX Steel AISI 316L
- 3rd X: **0** 2700K; **1** 3000K; **2** 4000K
- 2nd X: **1** 15°; **2** 30°; **3** 45°; **9** 120°
- 1st X: **1** Round; **2** Square

Accessories

CSLN01
Recessing box



LBUZ01
Low luminance louver

HMBUZ01
Halfmoon glare shield
(for round versions only)

Note
The filter and the halfmoon glare shield must be ordered together with the lighting fixture.

Drivers 24VDC

on/off

AL2124 (1..5) IP20 28 mm
AL2012 (1..12) IP20 60 mm
AL2031 (1..35) IP20 70 mm
AL9222 (1..18) IP67 44 mm
AL9231 (1..35) IP67 85 mm

dimmable

AL5012 (1..12) IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V
45 mm
AL8012 (1..12) IP67 DALI 2 48 mm

dimming module

AL7035 IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V 44 mm

Note
Dimming module AL7035 to be used in combination with a 24VDC on/off power supply.