


DAGO 2 Steplights

design Roberto Mantovani



The Dago range proposes asymmetrical emission fixtures that combine high performance with compactness in a minimal and discrete compositional element able to generate effective and fascinating lighting effects.

La gamma Dago propone apparecchi ad emissione asimmetrica che uniscono alte prestazioni ad una dimensione ridotta, offrendosi come elemento compositivo minimale e discreto, in grado di generare efficaci ed interessanti effetti luminosi.

La gamme Dago propose des appareils à émission asymétrique qui unissent des prestations élevées à une dimension réduite, ce qui fait d'elle un élément de composition minimal et discret, capable de générer des effets lumineux efficaces et intéressants.

Die Produktreihe Dago bietet Geräte mit asymmetrischer Strahlung, die beste Leistung mit kleiner Größe kombinieren, und bietet sich als ein minimalistisches und diskretes kompositorisches Element an, das wirksame und interessante Lichteffekte erzeugen kann.

La gama Dago propone aparatos de emisión asimétrica que combinan altas prestaciones con un tamaño reducido, y se presenta como un componente minimalista y discreto, capaz de crear efectos luminosos eficaces e interesantes.



IP40 made in Italy

Supply current

350-500mA (V, 2,9V)

Power

1-2W


Series wiring

CRI

85


2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams

F007 - ASYMMETRIC




CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2700K	89lm	128lm
3000K	93lm	133lm
4200K	103lm	154lm
6000K	114lm	165lm


Code construction

DG2 X 2 X

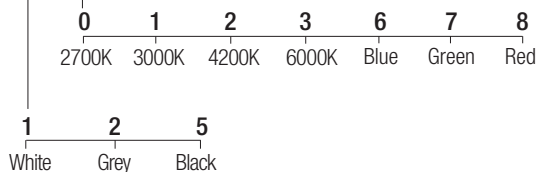

Accessories

CS1007
Recessing box



AL7022
24VDC/500mA constant current converter

Drivers 350mA

on/off
AL1034 (1..11) IP20 ⌀ 30 mm
AL1035 (1..11) IP20 ⌀ 40 mm
AL1037 (1..16) IP20 S.P. ⌀ 55 mm
 dimmable
AL4000 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm
ALD435 (1..11) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm
AL4051 (2..14) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm
AL4053 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm

Drivers 500mA

on/off
AL1074 (1..7) IP20 ⌀ 30 mm
AL1077 (1..6) IP20 ⌀ 40 mm
AL1084 (1..11) IP20 S.P. ⌀ 55 mm
 dimmable
AL4010 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm
ALD450 (1..7) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm
AL4151 (2..14) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm
AL4153 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm