FLEXA
LIGHTING

ELF 10

Ceiling mounted luminaires

IP65 made in Italy

design Roberto Mantovani

The Elf range of surface-mounted fixtures, equipped with COB LEDs with high luminous performances, combines minimal geometry with a high level of mechanical and optical quality. Made of anodised aluminium, they are suitable for installation in particularly aggressive environments.

La gamma di apparecchi a plafone Elf, equipaggiati con COB LED dalle alte prestazioni luminose, combina una geometria minimale ad una qualità meccanica ed ottica di alto livello. Realizzati in alluminio anodizzato, sono idonei all'installazione in ambienti particolarmente aggressivi.

La gamme d'appareils à plafond Elf, équipés avec COB LEB aux prestations lumineuses élevées, combine une géométrie minimaliste à une qualité mécanique et optique de haut niveau. Réalisés en aluminium anodisé, ils sont adaptés pour l'installation dans des milieux particulièrement agressifs.

Die Geräte des Sortiments plafone Elf sind mit COB-LEDs mit hoher Lichtleistung ausgestattet und eine minimale Geometrie ist mit hoher mechanischer und optischer Qualität kombiniert. Hergestellt aus eloxiertem Aluminium, eignen sie sich für den Einbau in besonders aggressiven Umgebungen.

La gama de luminarias de techo Elf, equipadas con COB LED de alto rendimiento luminoso, combina una geometría minimalista con una alta calidad mecánica y óptica. Realizados en aluminio anodizado, son adecuados para la instalación en ambientes especialmente agresivos.

Supply current
500mA (V_f 18V)

Power
10W

Series wiring

CRI
85-93 (2700K-3000K-4000K only)

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams

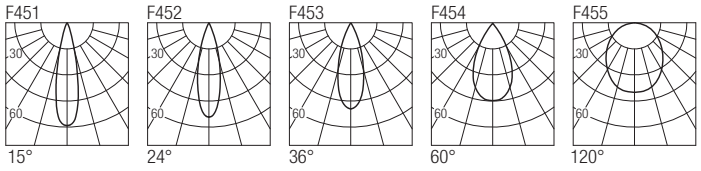

CCT/CRI/Flux



Code construction

Note: Made-to-measure cable available on request.

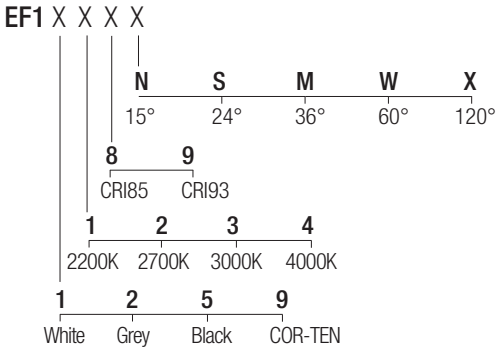

Accessories

LEF101
Low luminance louver

Note: The filter must be ordered together with the lighting fixture.

Drivers 500mA

on/off
AL1074 (1) IP20 30 mm
AL1077 (1) IP20 40 mm
AL1084 (1..2) IP20 S.P. 55 mm
AL9051 (1..2) IP67 44 mm

dimmable
AL4010 (1..2) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALD450 (1) IP20 DALI 2 PUSH 36 mm
AL4151 (1..2) IP20 DALI 2 72 mm
AL4153 (1..2) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm
AL6050 (1) IP67 DALI 2 44 mm
AL8050 (1..2) IP67 DALI 2 48 mm

FLEXALIGHTING Srl via Lisbona 21, 50065 Pontassieve (FI) Italy t. +39.055.8323021 f. +39.055.8324866 info@flexalighting.it