

FLY 20

Flush optic IP-rated downlight

design Rod&Todd



High-quality IP67 recessed luminaire with compact dimensions, high luminous fluxes and precise, clean optics, able to offer narrow beam angles for lighting ranging from accent to general lighting. Thick anodised aluminium body, versions with stainless steel or anodised and powder-coated aluminium front. Extra-clear tempered glass, ATEX cable gland, neoprene cable. Offers the possibility of combining colour temperatures and beam angles, with CRI95. Can be fitted with the anti-glare filter accessory to ensure the best visual comfort of the installation.

Incasto IP67 di altissima qualità costruttiva con dimensioni contenute, elevati flussi luminosi ad ottiche precise e pulite, in grado di offrire aperture di fascio strette per illuminazioni che spaziano dall'accento all'illuminazione generale. Corpo in alluminio anodizzato a spessore, versioni con frontale in acciaio INOX o in alluminio anodizzato e verniciato a polveri. Vetro extrachiaro temperato, pressacavo ATEX, cavo in neoprene. Offre la possibilità di combinare temperature colore ed aperture di fascio, con CRI95. Equipaggiabile con l'accessorio filtro antiabbagliamento, per assicurare il miglior comfort visivo dell'installazione.

Luminaire encastré IP67 de haute qualité avec des dimensions réduites, des flux lumineux élevés et une optique précise et propre, capable d'offrir des angles de rayonnement étroits pour des éclairages allant de l'éclairage d'accentuation à l'éclairage général. Corps épais en aluminium anodisé, versions avec façade en acier inoxydable ou en aluminium anodisé et peint par poudre. Verre trempé extra-clair, presse-étoupe ATEX, câble en néoprène. Offre la possibilité de combiner les températures de couleur et les angles de rayonnement, avec CRI95. Peut être équipé de l'accessoire filtre anti-éblouissement pour assurer le meilleur confort visuel de l'installation.



IP67 made in Italy

Hochwertige IP67-Einbauleuchte mit geringen Abmessungen, hohen Lichtströmen und präziser, sauberer Optik, die enge Ausstrahlungswinkel für die Beleuchtung von der Akzent- bis zur Allgemeinbeleuchtung bieten kann. Gehäuse aus dickem, eloxiertem Aluminium, Versionen mit Front aus Edelstahl oder eloxiertem und pulverbeschichtetem Aluminium. Extra klares, gehärtetes Glas, ATEX-Kabelverschraubung, Neoprenkabel. Bietet die Möglichkeit der Kombination von Farbtemperaturen und Abstrahlwinkeln, mit CRI95. Kann mit dem Zubehör Blendschutzfilter ausgestattet werden, um den besten visuellen Komfort der Installation zu gewährleisten.

Luminaria empotrable IP67 de alta calidad con dimensiones reducidas, altos flujos luminosos y óptica precisa y limpia, capaz de ofrecer ángulos de haz estrechos para iluminación que va desde el acento hasta la iluminación general. Cuerpo grueso de aluminio anodizado y termolacado. Cristal templado extraclaro, prensaestopas ATEX, cable de neopreno. Ofrece la posibilidad de combinar temperaturas de color y ángulos de haz, con CRI95. Puede equiparse con el accesorio de filtro antideslumbramiento para garantizar el mejor confort visual de la instalación.

Supply current

500mA (V_i 36V)

Power


20W

CRI


95

2-Step MacAdam

Dimensions

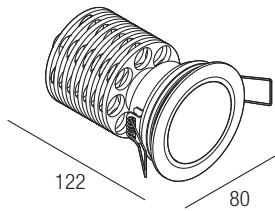

Photometric diagrams

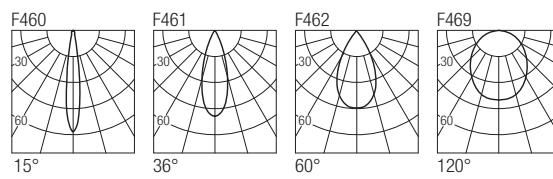


CCT/CRI/Flux

2700K — 1830lm
3000K — 2000lm
4000K — 2100lm

Code construction


FLY2 X X X

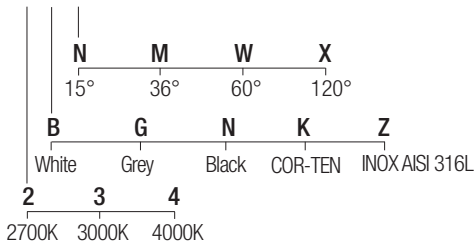

Accessories

CSXJ02

Recessing box



LFLY201

Low luminance louver



Note: the filter must be ordered together with the lighting fixture.

Drivers 500mA

on/off

AL1084 (1) IP20 S.P. ⌀ 55 mm

AL9052 (1) IP67 ⌀ 44 mm

dimmmable

AL4010 (1) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm

ALB451 (1) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 46 mm

AL4151 (1) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm

AL4153 (1) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm

AL8050 (1) IP67 DALI 2 ⌀ 48 mm