FLEXA
LIGHTING

FRANNY 2

Recessed optic downlight

CE 35mm IP44 made in Italy

design Rod&Todd



An extremely compact recessed luminaire with a minimalist design, combining high build quality with precise optical performance. Available with a wide range of beam angles, including narrow optics, it is ideal for the accent lighting of display elements and architectural details. It can also be equipped with an anti-glare filter, ensuring a high level of visual comfort.

Incasso dalle dimensioni estremamente compatte e dal design minimale, capace di coniugare elevata qualità costruttiva e precisione ottica. Disponibile in un'ampia gamma di aperture di fascio, incluse ottiche strette, è ideale per l'illuminazione d'accento di elementi espositivi e dettagli architettonici. Equipaggiabile con filtro antiabbagliamento, assicura inoltre un elevato comfort visivo dell'installazione.

Un luminaire encastré aux dimensions extrêmement compactes et au design minimaliste, associant une grande qualité de fabrication à une optique particulièrement précise. Disponible avec un large choix d'angles de faisceau, y compris des optiques étroites, il est idéal pour l'éclairage d'accentuation d'éléments exposés et de détails architecturaux. Pouvant également être équipé d'un filtre anti-éblouissement, il garantit un excellent confort visuel.

Eine äußerst kompakte Einbauleuchte mit minimalistischem Design, die hohe Verarbeitungsqualität mit präziser Lichttechnik verbindet. Sie ist mit einer großen Auswahl an Abstrahlwinkeln erhältlich, darunter auch enge Lichtverteilungen, und eignet sich ideal zur Akzentbeleuchtung von Ausstellungsobjekten und architektonischen Details. Optional kann sie mit einem Entblendungsfilter ausgestattet werden und gewährleistet dadurch einen hohen visuellen Komfort.

Una luminaria empotrable de dimensiones extremadamente compactas y diseño minimalista, capaz de combinar una elevada calidad constructiva con una gran precisión óptica. Disponible con una amplia variedad de aperturas de haz, incluidas ópticas estrechas, es ideal para la iluminación de acento de elementos expositivos y detalles arquitectónicos. Además, puede equiparse con un filtro antideslumbramiento, garantizando un elevado confort visual.

Supply current
500mA (V_f 3,2V)


Power
2W

Series wiring


CRI
97

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams

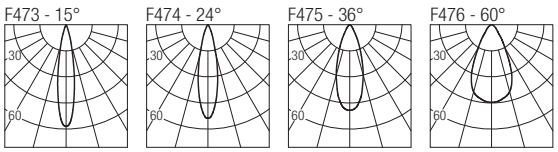

CCT/CRI/Flux

2700K	**216 lm**
3000K	**225 lm**
4000K	**235 lm**

Code construction

FNS X X X X

- **N** 15° | **S** 24° | **M** 36° | **W** 60°
- **2** 2700K | **3** 3000K | **4** 4000K
- **1** White | **2** Grey | **5** Black | **6** Bronze
- **1** Round | **2** Square

Accessories

LFNS01
Low luminance louver

SFNS01
Milky screen

Note
The filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture.

Drivers 500mA

on/off
AL1074 (1..7) IP20 30 mm
AL1077 (1..6) IP20 40 mm
AL1084 (1..11) IP20 S.P. 55 mm

dimmable
AL4010 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI50 (1..8) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4151 (1..14) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4153 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm