

## FRANNY 20

Recessed optic downlight

design Rod&Todd



A small and shallow recessed optic downlight characterised by a minimalist design and high optical performance. Equipped with CRI95 LEDs, it is suitable for applications ranging from accent to general lighting. Thanks to the use of advanced optics, it provides narrow and precise light beams. Can be fitted with an anti-glare filter for maximum visual comfort.

Incasso ad ottica arretrata dalle dimensioni estremamente compatte e dal design minimale, caratterizzato dalla capacità di unire elevati flussi luminosi ad ottiche precise e pulite, in grado di offrire aperture di fascio strette per illuminazioni che spaziano dall'accento all'illuminazione generale. Offrono la possibilità di combinare temperatura colore ed aperture di fascio, con CRI95. Equipaggiabile con l'accessorio filtro antiabbagliamento, per assicurare il miglior comfort visivo dell'installazione.

Encastrable à plafond avec optique en retraite petit et peu profond caractérisé par un design minimal et des performances optiques élevées. Équipé de LEDs avec CRI95, il se prête à des applications allant de l'accentuation à l'éclairage général. Grâce à l'utilisation d'optiques avancées, il offre des faisceaux lumineux étroits et précis. Peut être équipé d'un filtre anti-éblouissement pour un confort visuel maximal.



IP44 made in Italy

Ein kleines und flaches Einbau-Deckenleuchte, das sich durch ein minimalistisches Design und hohe optische Leistung auszeichnet. Ausgestattet mit CRI95 LED, eignet es sich für Anwendungen, die von der Akzentbeleuchtung bis zur Allgemeinbeleuchtung reichen. Dank der Verwendung einer hochentwickelten Optik bietet sie enge und präzise Lichtkegel. Sie kann mit einem Blendschutzfilter für maximalen Sehkomfort ausgestattet werden.

Un downlight con ottica retrocedida pequeño y poco profundo que se caracteriza por un diseño minimalista y un alto rendimiento óptico. Equipado con LED CRI95, se presta a aplicaciones que van desde acento hasta iluminación general. Gracias al uso de ópticas muy avanzadas, ofrece haces de luz estrechos y precisos. Se puede equipar con un filtro antideslumbramiento para un máximo confort visual.

### Supply current

500mA (V<sub>i</sub> 36V)

### Power


20W

### CRI


95

### 2-Step MacAdam

### Dimensions



### Photometric diagrams

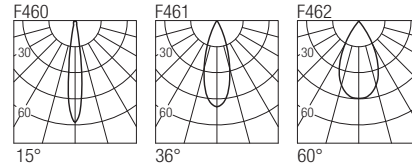


### CCT/CRI/Flux

2700K — 1830lm

3000K — 2000lm

4000K — 2100lm

### Code construction

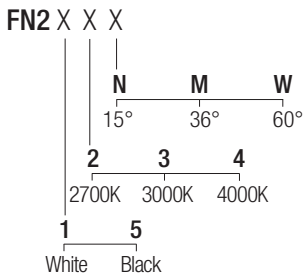

### Accessories

#### LFN201

Low luminance louver



#### SFN201

Milky screen



**Note:** the filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture.

### Drivers 500mA

on/off

AL1084 (1) IP20 S.P. ⌀ 55 mm

dimnable

AL4010 (1) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm

ALB451 (1) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 46 mm

AL4151 (1) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm

AL4153 (1) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm