

### GAGARIN PR10

Semi-recessed pendants

design Roberto Mantovani



A semi-recessed suspended luminaire for ceiling installation, characterised by a minimal design and high optical performance. It lends itself to applications ranging from accent lighting to general illumination giving the chance to combine various color temperatures and beam angles, with CRI98 and R9 93. Can be fitted with an anti-glare filter for maximum visual comfort.

Apparecchio sospeso a semi incasso connotato da un design minimale ed elevate prestazioni ottiche. Si presta ad applicazioni che vanno dalla luce d'accento all'illuminazione generale. Offre la possibilità di combinare temperature colore ed apertura di fascio, con CRI98 ed R9 93. Equipaggiabile con l'accessorio filtro antiabbagliamento, per assicurare il miglior comfort visivo dell'installazione.

Luminaire suspendu pour installation au plafond, caractérisé par un design minimaliste et de hautes performances optiques. Il est indiqué pour les applications allant de l'éclairage d'accentuation à l'éclairage général. Il offre la possibilité de combiner les températures de couleur et les angles de faisceau, avec CRI98 et R9 93. Disponibilité dans les accessoires du filtre anti-éblouissement pour le meilleur confort visuel.



IP20 made in Italy

Halbeinbau-Hängeleuchte, die sich durch ein minimales Design und hohe optische Leistung auszeichnet. Sie eignet sich für Akzent- oder Allgemeinbeleuchtungsanwendungen und bietet die Möglichkeit, verschiedene Farbtemperaturen und Abstrahlwinkel mit CRI98 und R9 93 zu kombinieren. Sie kann mit einem Blendschutzfilter für maximalen Sehkomfort ausgestattet werden.

Aparato colgante semi empotable caracterizado por un diseño minimalista y un alto rendimiento óptico. Se presta a aplicaciones que van desde la iluminación de acento hasta la iluminación general, dando la oportunidad de combinar varias temperaturas de color y ángulos de haz, con CRI98 y R9 93. Puede ser equipado con un filtro antideslumbrante para el máximo confort visual.

#### Supply current

500mA (V, 18V)

#### Power

10W


#### Series wiring

#### CRI


85-93

#### 2-Step MacAdam

#### Dimensions

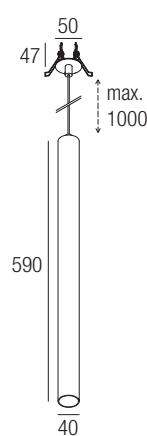


#### Photometric diagrams

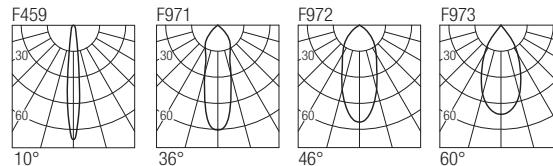

#### CCT/CRI/Flux

	CRI85	CRI93
2200K	810lm	
2700K	890lm	840lm
3000K	1000lm	930lm
4000K	1040lm	960lm

#### Code construction

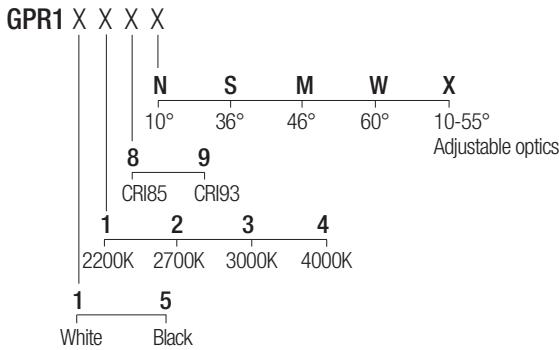

Note: Made-to-measure cable available on request.

#### Accessories

**LJ01**  
White  
Low luminance louver



**SJ01**  
White  
Milky screen



**AL7022**  
24VDC/500mA constant current converter

#### Drivers 500mA

on/off

**AL1074** (1) IP20 Ø 30 mm

**AL1077** (1) IP20 Ø 40 mm

**AL1084** (1..2) IP20 S.P. Ø 55 mm

dimmable

**AL4010** (1..2) IP20 PUSH 0/1..10V Ø 72 mm

**ALD450** (1) IP20 DALI 2 PUSH Ø 36 mm

**AL4151** (1..2) IP20 DALI 2 Ø 72 mm

**AL4153** (1..2) IP20 PUSH IGBT-TRIAC Ø 56 mm

**Note:** The filter and screen are not compatible with the 10° and adjustable 10-55° lens versions.