


## HERO 10

Flush optic downlight

design Lapo Grassellini

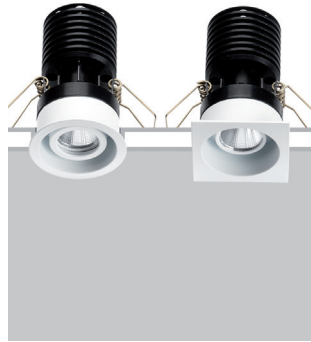

The Hero range matches utmost performance to incredible compactness. Revolutionary in dissipative, functional design, it offers the possibility to combine colour temperatures and beam angles in CRI85 and CRI93 versions. The anti-glare filter accessory, which can be applied to the installed product, guarantees optimal viewing comfort.

La gamma di incassi Hero combina altissime prestazioni ad una dimensione incredibilmente contenuta. Rivoluzionari per il design funzionale alla dissipazione, offrono la possibilità di combinare temperature colore ed aperture di fascio nelle versioni a CRI85 ed a CRI93. L'accessorio filtro antiabbagliamento, applicabile a prodotto installato, assicura il miglior comfort visivo dell'installazione.

La gamme d'encastrables Hero associe prestations très élevées et dimension incroyablement contenue. Révolutionnaires pour le design fonctionnel à la dissipation, ils offrent la possibilité d'associer températures, couleur et ouvertures de faisceau dans les versions à CRI85 et à CRI93. L'accessoire filtre anti-éblouissement, applicable au produit installé, assure le meilleur confort visuel de l'installation.



IP44 made in Italy

Die Produktreihe von Einbauleuchten Hero kombiniert beste Leistungen mit einer unglaublich kompakten Größe. Revolutionär durch ihr funktionales Design zur Ableitung, bietet sie die Möglichkeit, Farbtemperaturen und Strahlenbündel in den Versionen CRI85 und CRI93 zu kombinieren. Der Blendschutzfilter, der als Zubehör erhältlich ist, kann auf dem installierten Produkt angewendet werden, und sorgt für besten visuellen Komfort der Installation.

La gama de empotrados Hero combina elevadísimas prestaciones con un tamaño increíblemente reducido. Revolucionarios por su diseño centrado en la disipación, ofrecen la posibilidad de combinar temperaturas de color y aberturas de haz en las versiones de CRI85 y de CRI93. El accesorio filtro antideslumbramiento, aplicable al producto instalado, asegura el mejor confort visual de la instalación.


**Supply current**  
250mA (V<sub>i</sub> 36V)

**Power**  
10W


**CRI**  
85-93

**2-Step MacAdam**

**Dimensions**

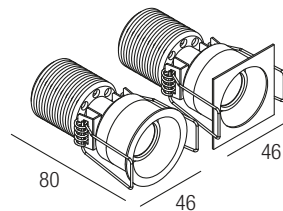


**Photometric diagrams**

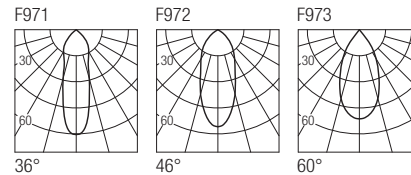

**CCT/CRI/Flux**

|       | CRI85  | CRI93 |
|-------|--------|-------|
| 2700K | 890lm  | 840lm |
| 3000K | 1000lm | 930lm |
| 4000K | 1040lm | 960lm |

**Code construction**

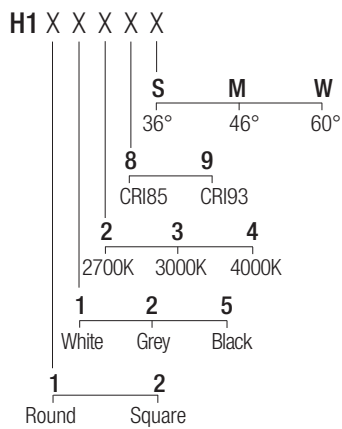

**Accessories**

LOH1 LOH1B LOH1G

White Black Grey

Low luminance louver



SH101

Milky screen



**Note:** The screen must be ordered together with the lighting fixture.

**Drivers 250mA**

on/off

AL1025 (1) IP20 ⌀40 mm

dimmmable

AL4030 (1) IP20 0/1..10V ⌀55 mm

ALD425 (1) IP20 DALI 2 PUSH ⌀36 mm

AL4031 (1) IP20 DALI 2 ⌀55 mm

AL4032 (1) IP20 IGBT-TRIAC ⌀55 mm