

JIMBO 2

Recessed optic downlights

design Roberto Mantovani



The Jimbo range of recessed fixtures offers adjustable optics in which, by working on an adjustment element, it is possible to change the opening of the light beam from 10° to 55°, in order to adapt to the project needs.

La gamma di incassi Jimbo propone apparecchi ad ottica regolabile nei quali, attraverso l'intervento su un elemento di regolazione, è possibile variare l'apertura del fascio luminoso da 10° a 55°, per adattarsi alle necessità progettuali.

La gamme d'encastrables Jimbo propose des appareils à optique réglable dans lesquels, par le biais de l'intervention sur un élément de réglage, il est possible de modifier l'ouverture du faisceau lumineux de 10° à 55°, pour s'adapter aux nécessités conceptuelles.



IP40 made in Italy

Die Serie der Einbauleuchten Jimbo bietet eine verstellbare Optik, bei der es durch den Einsatz eines Bedienelements möglich ist, den Abstrahlwinkel von 10° bis 55° zu variieren, damit er sich den gestalterischen Anforderungen anpasst.

La gama de luminarias empotrables Jimbo ofrece aparatos de óptica regulable en las que, mediante la intervención de un elemento de regulación, es posible variar la abertura del haz luminoso de 10° a 55°, para adaptarse a las necesidades de diseño.

Supply current
350-500mA (V, 2.9V)


Power
1-2W

Series wiring

CRI
85

2-Step MacAdam

Dimensions




Adjustable optics
10°-55°

CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2700K	89lm	128lm
3000K	93lm	133lm
4200K	103lm	154lm
6000K	114lm	165lm

Code construction

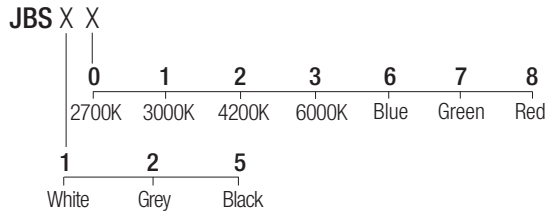

Accessories

AL7022
24VDC/500mA constant current converter

Drivers 350mA

on/off
AL1034 (1..11) IP20 ⌀30 mm
AL1035 (1..11) IP20 ⌀40 mm
AL1037 (1..16) IP20 S.P. ⌀55 mm
 dimmable
AL4000 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀72 mm
ALD435 (1..11) IP20 DALI 2 PUSH ⌀36 mm
AL4051 (2..14) IP20 DALI 2 ⌀72 mm
AL4053 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀56 mm

Drivers 500mA

on/off
AL1074 (1..7) IP20 ⌀30 mm
AL1077 (1..6) IP20 ⌀40 mm
AL1084 (1..11) IP20 S.P. ⌀55 mm
 dimmable
AL4010 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀72 mm
ALD450 (1..7) IP20 DALI 2 PUSH ⌀36 mm
AL4151 (2..14) IP20 DALI 2 ⌀72 mm
AL4153 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀56 mm