


LAD R DTW

Dim to Warm semi-recessed projector

design Roberto Mantovani



A Dim to Warm projector for semi-recessed wall or ceiling installations, it is characterised by a minimal design and high optical performance. It lends itself to applications ranging from accent lighting to general illumination. Thanks to the use of highly-advanced optics, it offers narrow and precise light beams.

Proiettore Dim to Warm per installazione a parete o a soffitto connotato da un design minimale ed elevate prestazioni ottiche. Si presta ad applicazioni che vanno dalla luce d'accento all'illuminazione generale. Grazie all'utilizzo di ottiche estremamente evolute permette fasci luminosi stretti e precisi.

Projecteur Dim to Warm pour installation semi-encastree sur mur ou sur plafond, caractérisé par un design minimaliste et de hautes performances optiques. Il est indiqué pour les applications allant de l'éclairage d'accentuation à l'éclairage général. L'utilisation d'optique extrêmement évoluées permet d'obtenir des faisceaux étroits et précis.



IP20 made in Italy

Dim to Warm Projektor für halbversenkte Wand- oder Deckenmontage mit minimalistischem Design und hoher optischer Leistung. Sie ist eignet sich für Anwendungen, die von der Akzentbeleuchtung bis zur Allgemeinbeleuchtung reichen. Dank der Verwendung extrem fortschrittlicher Optiken ermöglicht es schmale und präzise Lichtstrahlen.

Proyector Dim to Warm para instalación semi-empotrado en pared o techo caracterizado por un diseño minimalista y un alto rendimiento óptico. Se presta a aplicaciones que van desde la iluminación de acento hasta la iluminación general. Gracias a la utilización de ópticas extremadamente avanzadas permite haces de luz estrechos y precisos.

Supply current

400mA (V_f 18V)

Power

8W


Series wiring

CRI


95

DTW 3000K to 1800K

Dimensions




Photometric diagrams

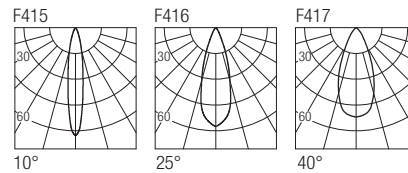

CCT/CRI/Flux

3000K	1800K
870lm	16lm

Code construction



Note: Versions with extended arm length are available upon request.

Accessories

LL01 LL01B

White Black

Low luminance louver



SL01 SL01B

White Black

Milky screen



Drivers 400mA

dimnable

AL4451 (1..2) IP20 DALI 2 50 mm