


## LOTUS 6 EVO

Flush optic IP rated downlight

design Roberto Mantovani

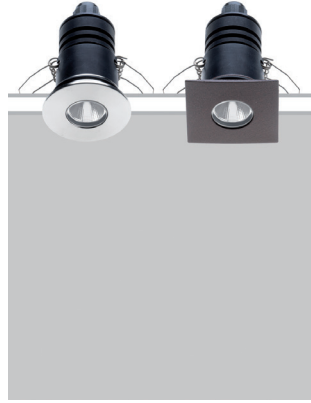

IP67 recessed luminaires of the utmost build quality, the extremely small dimensions are paired with a high luminous flux. With a body in thick anodised aluminium, it comes in versions with the front in AISI316L stainless steel and anodised and powder-coated aluminium. Extra-clear tempered glass, ATEX cable gland and neoprene cable. Equipped with COB Fidelity, it is designed for a CRI98 and R9 93. The range of accessories includes the glare filter for maximum visual comfort.

Incassi IP67 di altissima qualità costruttiva, con dimensioni estremamente contenute ed elevati flussi luminosi. Corpo in alluminio anodizzato a spessore, versioni con frontale in acciaio INOX AISI316L e in alluminio anodizzato e verniciato a polveri. Vetro extrachiario temprato, pressacavo ATEX, cavo in neoprene. Equipaggiati con COB Fidelity si connota per un CRI98 e R9 93. Disponibile tra gli accessori il filtro antiabbagliamento per il massimo comfort visivo.

Appareils encastrables IP67 de très haute qualité d'exécution, de dimensions extrêmement limitées et à flux lumineux élevés. Corps en aluminium anodisé épais, versions avec façade en acier INOX AISI316L et en aluminium anodisé et revêtu de peinture en poudre. Verre extra-clair trempé, presse-étoupe ATEX, câble en néoprène. Équipés de COB Fidelity, ils se caractérisent par un IRC98 et R9 93. Disponibilité dans les accessoires du filtre anti-éblouissement pour le plus grand confort visuel.



IP67 made in Italy

IP67-Einbauten von höchster Bauqualität, mit extrem kleinen Abmessungen und hohen Lichtströmen. Dickes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium. Versionen mit Edelstahl AISI316L und pulverbeschichteter eloxierter Aluminiumfront. Extra-klares gehärtetes Glas, ATEX-Kabelverschraubung, Neoprenkabel. Ausgestattet mit COB Fidelity zeichnet er sich durch einen CRI98 und R9 93 aus. Für maximalen Sehkomfort ist ein Blendfilter als Zubehör erhältlich.

Luminarias empotrables IP67 de muy alta calidad de fabricación, con tamaño extremadamente reducido y elevados flujos luminosos. Cuerpo de aluminio anodizado con espesor, versiones con frente de acero inoxidable INOX AISI316L y de aluminio anodizado y barnizado con polvo. Vidrio templado extra claro, prensaestopas ATEX, cable de neoprene. Equipados con COB Fidelity se caracteriza por un CRI98 y R9 93. Un filtro antideslumbrante está disponible como accesorio para un máximo confort visual.

### Supply current

500mA ( $V_i$  9V)

### Power

6W


### Series wiring

### CRI


85 (2200K) - 98 (2700K-3000K-4000K)

### 2-Step MacAdam

### Dimensions

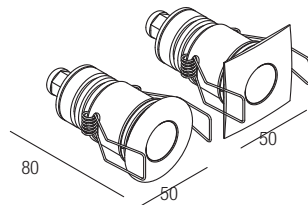


### Photometric diagrams

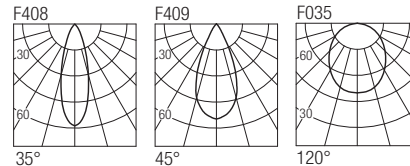

### CCT/CRI/Flux


2200K	490 lm
2700K	540 lm
3000K	600 lm
4000K	620 lm

### Code construction

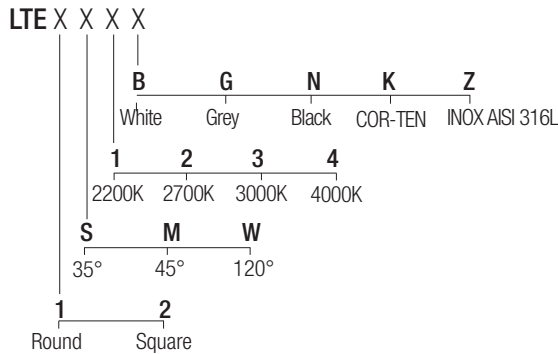

### Accessories

CSXT01  
Recessing box



### LLTE01

Low luminance louver



**Note:** The filter must be ordered together with the lighting fixture.

### Drivers 500mA

on/off

- AL1074 (1..2) IP20  $\varnothing$  30 mm
- AL1077 (1..2) IP20  $\varnothing$  40 mm
- AL1084 (1..3) IP20 S.P.  $\varnothing$  55 mm
- AL9051 (1..3) IP67  $\varnothing$  44 mm

dimmmable

- AL4010 (1..4) IP20 PUSH 0/1..10V  $\varnothing$  72 mm
- ALD450 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH  $\varnothing$  36 mm
- AL4151 (1..4) IP20 DALI 2  $\varnothing$  72 mm
- AL4153 (1..4) IP20 PUSH IGBT-TRIAC  $\varnothing$  56 mm
- AL6050 (1..2) IP67 DALI 2  $\varnothing$  44 mm
- AL8050 (2..4) IP67 DALI 2  $\varnothing$  48 mm