


MINIJOS S6

Surface projectors

design Roberto Mantovani



A projector for wall or ceiling installation, it is characterised by a minimal design and high optical performance. It lends itself to applications ranging from accent lighting to general illumination.

Proiettore per installazione a parete o a soffitto connotato da un design minimale ed elevate prestazioni ottiche. Si presta ad applicazioni che vanno dalla luce d'accento all'illuminazione generale.

Projecteur pour installation murale ou sur plafond, caractérisé par un design minimaliste et de hautes performances optiques. Il est indiqué pour les applications allant de l'éclairage d'accentuation à l'éclairage général.

Projektor für Wand- oder Deckenmontage, der sich durch ein minimalistisches Design und eine hohe optische Leistung auszeichnet. Eignet sich für Anwendungen, die von der Akzentbeleuchtung bis zur Allgemeinbeleuchtung.

Proyector para instalación en pared o techo caracterizado por un diseño minimalista y un alto rendimiento óptico. Se presta a aplicaciones que van desde la iluminación de acento hasta la iluminación general.



IP20 made in Italy

Supply current

24VDC

Power

6W


Parallel wiring

CRI


98

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams

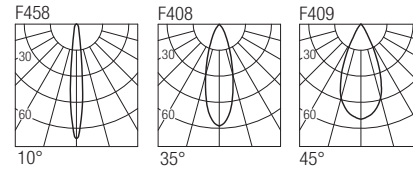


CCT/CRI/Flux

2700K	540 lm
3000K	600 lm
4000K	620 lm

Code construction

MJSS6 X X X



Note: Versions with extended arm length are available upon request.

Accessories

LJ02 LJ02B

White Black

Low luminance louver



SJ02 SJ02B

White Black

Milky screen



Note: The filter and screen are not compatible with the 10° lens versions.

Drivers 24VDC

on/off

AL2124 (1) IP20 ⌀ 28 mm

AL2012 (1..4) IP20 ⌀ 60 mm

AL2031 (1..11) IP20 ⌀ 70 mm

AL2040 (1..25) IP20 ⌀ 80 mm

dimmable

AL5012 (1..4) IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V ⌀ 45 mm

AL5241 (1..16) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 70 mm

dimming module

AL7035 IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V ⌀ 44 mm

Note: Dimming module AL7035 to be used in combination with a 24VDC power supply.