


## MOON R2

Trimless downlights

design Lapo Grassellini

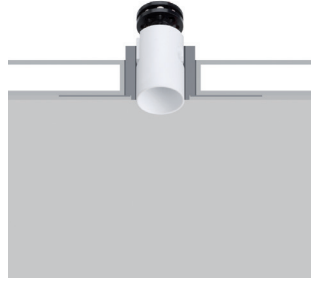

The Moon range of trimless, recessed fixtures matches utmost performance to incredible compactness. Recessed optics ensure high visual comfort. Revolutionary in dissipative, functional design, it offers the possibility to combine colour temperatures and beam angles in CRI85 versions.

La gamma di incassi trimless Moon combina altissime prestazioni ad una dimensione incredibilmente contenuta. L'ottica arretrata garantisce un alto comfort visivo. Rivoluzionari per il design funzionale alla dissipazione, offrono la possibilità temperature colore ed aperture di fascio nelle versioni a CRI85.

La gamme d'encastrables trimless Moon associe prestations très élevées et dimension incroyablement contenue. L'optique en retrait garantit un confort visuel élevé. Révolutionnaires pour le design fonctionnel à la dissipation, ils offrent la possibilité de températures, couleur et ouvertures de faisceau dans les versions à CRI85.

Die Trimless Einbauleuchterserie Moon vereint höchste Leistung mit einer unglaublich kleinen Größe. Die Rückwärtsoptik garantiert hohen Sehkomfort. Revolutionär in ihrem funktionalen Design zur Dissipation, bieten sie die Möglichkeit, Temperaturen, Farben und Strahlöffnungen in den Versionen CRI85.

La gama de luminarias empotrables trimless Moon combina un rendimiento muy alto con un tamaño increíblemente pequeño. La óptica hacia atrás garantiza un alto confort visual. Revolucionarios por el diseño funcional para la disipación, ofrecen la posibilidad de temperaturas de color y aperturas de haz en las versiones CRI85.

CE  IP44 made in Italy

**Supply current**  
350-500mA (V, 2, 9V)


**Power**  
1-2W

**Series wiring**


**CRI**  
85

**2-Step MacAdam**

**Dimensions**




**Photometric diagrams**

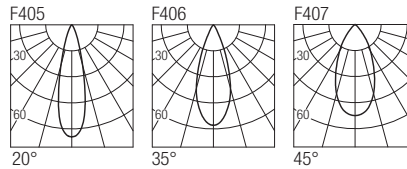

**CCT/CRI/Flux**

	350mA	500mA
2700K	89 lm	128 lm
3000K	93 lm	133 lm
4200K	103 lm	154 lm


**Code construction**

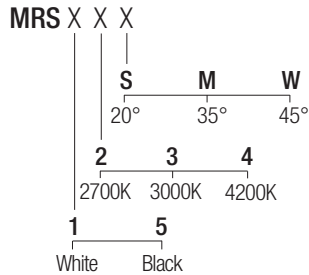

**Accessories**

**ZQC00K ZQC00KB**  
White Black

Plasterboard recessing frame




**AL7022**

24VDC/500mA constant current converter

**Drivers 350mA**

on/off

**AL1034** (1..11) IP20  30 mm

**AL1035** (1..11) IP20  40 mm

**AL1037** (1..16) IP20 S.P.  55 mm

dimmmable

**AL4000** (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V  72 mm

**ALD435** (1..11) IP20 DALI 2 PUSH  36 mm


**AL4051** (2..14) IP20 DALI 2  72 mm

**AL4053** (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC  56 mm

**Drivers 500mA**

on/off

**AL1074** (1..7) IP20  30 mm

**AL1077** (1..6) IP20  40 mm

**AL1084** (1..11) IP20 S.P.  55 mm

dimmmable

**AL4010** (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V  72 mm

**ALD450** (1..7) IP20 DALI 2 PUSH  36 mm

**AL4151** (2..14) IP20 DALI 2  72 mm

**AL4153** (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC  56 mm