FLEXA
LIGHTING

RISE QX130

Adjustable downlight

160x90mm

IP20 made in Italy

design Roberto Mantovani



The Rise range of extractable recessed luminaires combines high performance with extremely compact dimensions. The movement of the head allows precise and intuitive adjustment of the light beam, offering maximum design freedom. A luminaire with a minimalist and sophisticated design, created to integrate discreetly into the architecture and enhance the space through precise, controlled light.

La gamma di incassi estraibili Rise concentra prestazioni elevate in dimensioni estremamente compatte. Il movimento della testa consente un orientamento preciso e intuitivo del flusso luminoso, offrendo massima libertà progettuale. Un apparecchio dal design minimale e sofisticato, pensato per integrarsi con discrezione nell'architettura e valorizzare lo spazio attraverso una luce precisa e controllata.

La gamme d'encastrés extractibles Rise concentre des performances élevées dans des dimensions extrêmement compactes. Le mouvement de la tête permet une orientation précise et intuitive du flux lumineux, offrant une liberté de conception maximale. Un luminaire au design minimaliste et sophistiqué, conçu pour s'intégrer discrètement dans l'architecture et valoriser l'espace grâce à une lumière précise et parfaitement maîtrisée.

Die ausziehbaren Einbauleuchten der Serie Rise vereinen hohe Leistung mit äußerst kompakten Abmessungen. Die bewegliche Leuchteneinheit ermöglicht eine präzise und intuitive Ausrichtung des Lichtstroms und bietet maximale gestalterische Freiheit. Eine Leuchte mit minimalistischem und anspruchsvollem Design, die sich dezent in die Architektur integriert und den Raum durch präzises und kontrolliertes Licht wirkungsvoll in Szene setzt.

La gama de luminarias empotrables extraíbles Rise concentra altas prestaciones en dimensiones extremadamente compactas. El movimiento del cabezal permite orientar el flujo luminoso de forma precisa e intuitiva, ofreciendo la máxima libertad de diseño. Una luminaria de diseño minimalista y sofisticado, concebida para integrarse discretamente en la arquitectura y realzar el espacio mediante una luz precisa y controlada.


Supply current
500mA (V_f 3x18V)

Power
3x10W


CRI
85 (2200K)
93 (2700K-3000K-4000K)

2-Step MacAdam

Dimensions

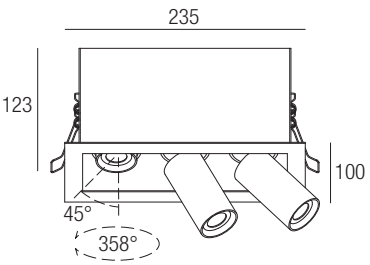

Photometric diagrams

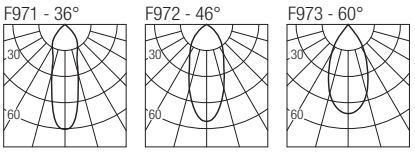

CCT/CRI/Flux

2200K	**3 x 810 lm**
2700K	**3 x 840 lm**
3000K	**3 x 930 lm**
4000K	**3 x 960 lm**

Code construction

RQX13 X X X

- **S** 36° **M** 46° **W** 60°
- **1** 2200K **2** 2700K **3** 3000K **4** 4000K
- **1** White **5** Black

Accessories

LJ01X3 White (3pcs)
LJ01BX3 Black (3pcs)
Low luminance louver

SJ01X3 White (3pcs)
SJ01BX3 Black (3pcs)
Milky screen

Drivers 500mA

on/off
AL1074 (1) IP20 30 mm
AL1077 (1) IP20 40 mm
AL1084 (1) IP20 S.P. 55 mm

dimmable
AL4010 (1) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI50 (1) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4151 (1) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4153 (1) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm

Note
Each fixture needs 3 drivers.