

SEXUS UGR DTW

Dim to Warm trimless & adjustable downlight

design Rod&Todd



A small and shallow trimless adjustable Dim to Warm downlight with recessed optic characterised by a minimal design and high optical performance. Equipped with Fidelity LED, with CRI98 and R9 93, it lends itself to applications ranging from accent to general lighting. Thanks to the use of highly-advanced optics, it offers narrow and precise light beams. Can be fitted with an anti-glare filter for maximum visual comfort.

Incasso trimless orientabile ad ottica arretrata Dim to Warm dalle dimensioni estremamente compatte e dal design minimale, caratterizzato dalla capacità di unire elevati flussi luminosi ad ottiche precise e pulite, in grado di offrire aperture di fascio strette per illuminazioni che spaziano dall'accento all'illuminazione generale. Offrono la possibilità di combinare temperature colore ed aperture di fascio, con CRI98 ed R9 93. Equipaggiabile con l'accessorio filtro antiabbagliamento, per assicurare il miglior comfort visivo dell'installazione.

Encastrable Dim to Warm réglable trimless à plafond avec optique en retraite petit et peu profond, caractérisé par un design minimal et des performances optiques élevées. Équipé de LED Fidelity, avec CRI98 et R9 93, il se prête à des applications allant de l'accentuation à l'éclairage général. Grâce à l'utilisation d'optiques avancées, il offre des faisceaux lumineux étroits et précis. Peut être équipé d'un filtre anti-éblouissement pour un confort visuel maximal.

Dim to Warm-Einbaudownlight mit extrem kompakten Abmessungen und minimalistischem Design, das sich durch die Fähigkeit auszeichnet, hohe Lichtströme mit einer präzisen und sauberen Optik zu kombinieren, die enge Ausstrahlungswinkel für eine Beleuchtung von der Akzentbeleuchtung bis zur Allgemeinbeleuchtung bieten kann. Sie kann mit dem Zubehör Blendfilter ausgestattet werden, um den besten visuellen Komfort der Installation zu gewährleisten.

CE IP44 made in Italy

Un downlight Dim to Warm orientable sin marco con óptica empotrable pequeño y poco profundo que se caracteriza por un diseño minimalista y un alto rendimiento óptico. Equipado con Fidelity LED, con CRI98 y R9 93, se presta a aplicaciones que van desde la iluminación de acento hasta la iluminación general. Gracias al uso de ópticas muy avanzadas, ofrece haces de luz estrechos y precisos. Se puede equipar con un filtro antideslumbramiento para un máximo confort visual.

Supply current
400mA (V_i 18V)


Power
8W

Series wiring


CRI
95

DTW 3000K to 1800K

Dimensions

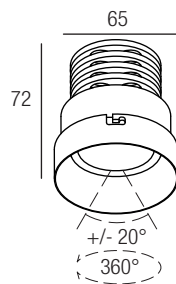

Photometric diagrams

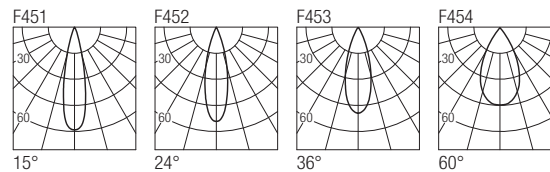


CCT/CRI/Flux

| 3000K | 1800K |
|-------|-------|
| 870lm | 16lm |

Code construction


DTWSXU1 X X

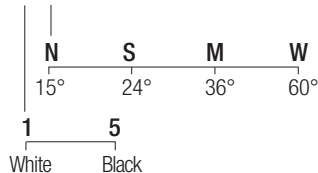

Accessories

ZQSU002 ZQSU002B
White Black

Plasterboard recessing frame



Drivers 400mA

dimmmable
AL4451 (1..2) IP20 DALI 2 50 mm

LDSXU101
Low luminance louver



SDSXU101
Milky screen



Note: The filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture.