


TERA 6 EVO

Uplights

design Roberto Mantovani



Ground recessed luminaires of the utmost build quality, the extremely small dimensions are paired with a high luminous flux. Body in thick anodised aluminium with the front in AISI316L stainless steel for the driveway versions. Equipped with COB Fidelity, it is designed for a CRI98 and R9 93. The range of accessories includes the glare filter for maximum visual comfort.

Incassi a terra di altissima qualità costruttiva, con dimensioni estremamente contenute ed elevati flussi luminosi. Corpo in alluminio anodizzato a spessore e frontale in acciaio INOX AISI316L per le versioni carrabili. Equipaggiato con COB Fidelity si connota per un CRI98 e R9 93. Disponibile tra gli accessori il filtro antiabbagliamento per il massimo comfort visivo.

Appareils encastrables de sol de très haute qualité d'exécution, de dimensions extrêmement limitées et à flux lumineux élevés. Corps en aluminium anodisé épais et façade en acier INOX AISI316L pour les versions adaptées au passage de véhicules. Equipés de COB Fidelity, ils se caractérisent par un IRC98 et R9 93. Disponibilité dans les accessoires du filtre anti-éblouissement pour le plus grand confort visuel.

INOX



IP67 made in Italy

Bodeneinbauten von höchster Bauqualität, mit extrem kleinen Abmessungen und hohen Lichtströmen. Dickes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium und Frontplatte aus AISI316L-Edelstahl für die Einfahrtversionen. Ausgestattet mit COB Fidelity zeichnet er sich durch einen CRI98 und R9 93 aus. Für maximalen Sehkomfort ist ein Blendfilter als Zubehör erhältlich.

Luminarias empotrables de muy alta calidad de fabricación, con tamaño extremadamente reducido y elevados flujos luminosos. Cuerpo de aluminio anodizado de espesor y panel frontal de acero inoxidable AISI316L para las versiones transitables. Equipado con COB Fidelity se caracteriza por un CRI98 y R9 93. Un filtro antideslumbrante está disponible como accesorio para un máximo confort visual.

Supply current

500mA (V_i 9V)

Power

6W


Series wiring

CRI


98

2-Step MacAdam

Dimensions




Photometric diagrams

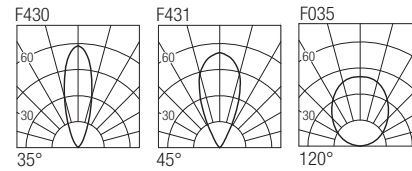

CCT/CRI/Flux

2700K	540 lm
3000K	600 lm
4000K	620 lm


Code construction

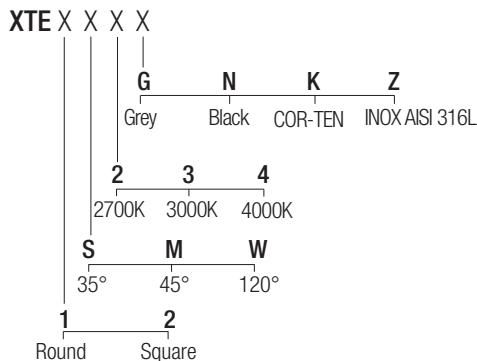

Note: Made-to-measure cable available on request.

Accessories

CSXT01
Recessing box



LXTE01
Low luminance louver



Note: The filter must be ordered together with the lighting fixture.

Drivers 500mA

on/off

AL1074 (1..2) IP20 \varnothing 30 mm

AL1077 (1..2) IP20 \varnothing 40 mm

AL1084 (1..3) IP20 S.P. \varnothing 55 mm

AL9051 (1..3) IP67 \varnothing 44 mm

dimnable

AL4010 (1..4) IP20 PUSH 0/1..10V \varnothing 72 mm

ALD450 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH \varnothing 36 mm

AL4151 (1..4) IP20 DALI 2 \varnothing 72 mm

AL4153 (1..4) IP20 PUSH IGBT-TRIAC \varnothing 56 mm

AL6050 (1..2) IP67 DALI 2 \varnothing 44 mm

AL8050 (2..4) IP67 DALI 2 \varnothing 48 mm