FLEXA
LIGHTING

ZERINO EVO

Trimless downlight

design Roberto Mantovani

IP44 made in Italy



The Zerino EVO range of trimless recessed luminaires combines high performance with extremely compact dimensions. Available with a wide range of beam angles, it is characterised by the high visual comfort provided by the recessed optic and is ideal for the accent lighting of display elements and architectural details.

La gamma di incassi trimless Zerino EVO combina prestazioni elevate e dimensioni estremamente compatte. Disponibile in un'ampia gamma di aperture di fascio, è caratterizzata dal comfort visivo offerto dall'ottica arretrata ed è ideale per l'illuminazione d'accento di elementi espositivi e dettagli architettonici.

La gamme d'encastrés trimless Zerino EVO associe des performances élevées à des dimensions extrêmement compactes. Disponible avec un large choix d'angles de faisceau, elle se distingue par le confort visuel élevé offert par l'optique en retrait et est idéale pour l'éclairage d'accentuation d'éléments exposés et de détails architecturaux.

Die rahmenlosen Einbauleuchten der Serie Zerino EVO verbinden hohe Leistung mit äußerst kompakten Abmessungen. Sie sind mit einer großen Auswahl an Abstrahlwinkeln erhältlich und zeichnen sich durch den hohen visuellen Komfort der zurückversetzten Optik aus. Damit eignen sie sich ideal zur Akzentbeleuchtung von Ausstellungsobjekten und architektonischen Details.

La gama de luminarias empotrables trimless Zerino EVO combina altas prestaciones con dimensiones extremadamente compactas. Disponible con una amplia variedad de aperturas de haz, se caracteriza por el elevado confort visual que ofrece la óptica retranqueada y es ideal para la iluminación de acento de elementos expositivos y detalles arquitectónicos.

Supply current
500mA (V_f 2,9V)


Power
2W

Series wiring


CRI
85 (2200K-4200K)
90 (2700K-3000K)

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams

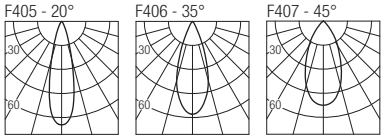

CCT/CRI/Flux

2200K	**117 lm**
2700K	**128 lm**
3000K	**133 lm**
4200K	**154 lm**


Code construction

ZKE X X X


- **1** 2200K | **2** 2700K | **3** 3000K | **4** 4200K
- **1** 20° | **2** 35° | **3** 45°
- **1** White | **5** Black | **6** Bronze

Accessories

ZQC00K White
ZQC00KB Black
Plasterboard recessing frame



TOOL30
Trimless tool



Drivers 500mA

on/off
AL1074 (1..7) IP20 30 mm
AL1077 (1..6) IP20 40 mm
AL1084 (1..11) IP20 S.P. 55 mm

dimmable
AL4010 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI50 (1..8) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4151 (1..14) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4153 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm