


ZERUS 6 EVO

Trimless IP rated downlight

design Roberto Mantovani

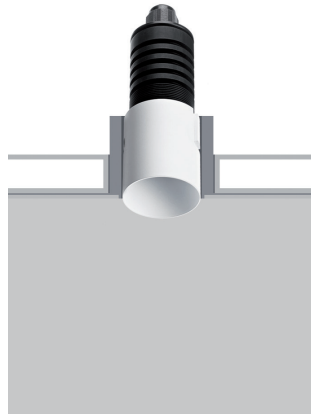

Trimless IP67 recessed luminaires of the utmost build quality, the extremely small dimensions are paired with a high luminous flux. The rearward optical system ensures elevated visual comfort. The body and front are of thick anodised aluminium, with powder coating on the face. Extra-clear tempered glass, ATEX cable gland and neoprene cable. Equipped with COB Fidelity, it is designed for a CRI98 and R9 93. The range of accessories includes the glare filter for maximum visual comfort.

Incassi trimless IP67 di altissima qualità costruttiva, con dimensioni estremamente contenute ed elevati flussi luminosi. L'ottica arretrata garantisce un alto comfort visivo. Corpo in alluminio anodizzato a spessore, frontale in alluminio anodizzato e verniciato a polveri. Vetro extrachiario temprato, pressacavo ATEX, cavo in neoprene. Equipaggiati con COB Fidelity si connota per un CRI98 e R9 93. Disponibile tra gli accessori il filtro antiabbagliamento per il massimo comfort visivo.

Appareils encastrables trimless (sans bord) IP67 de très haute qualité d'exécution, de dimensions extrêmement limitées et à flux lumineux élevés. L'optique en retrait garantit un confort visuel élevé. Corps en aluminium anodisé épais, façade en aluminium anodisé et revêtu de peinture en poudre. Verre extra-clair trempé, presse-étoupe ATEX, câble en néoprène. Équipés de COB Fidelity, ils se caractérisent par un IRC98 et R9 93. Disponibilité dans les accessoires du filtre anti-éblouissement pour le plus grand confort visuel.

IP67-Trimless-Einbauten von höchster Bauqualität, mit extrem kleinen Abmessungen und hohen Lichtströmen. Die Rückenoptik garantiert einen hohen Sehkomfort. Dickes, eloxiertes Aluminiumgehäuse, pulverbeschichtete, eloxierte Aluminiumfront. Extra-klares gehärtetes Glas, ATEX-Kabelverschraubung, Neoprenkabel. Ausgestattet mit COB Fidelity zeichnet er sich durch einen CRI98 und R9 93 aus. Für maximalen Sehkomfort ist ein Blendfilter als Zubehör erhältlich.

CE IP67 made in Italy

Supply current

500mA (V_i 9V)

Power

6W


Series wiring

CRI


98

2-Step MacAdam

Dimensions




Photometric diagrams

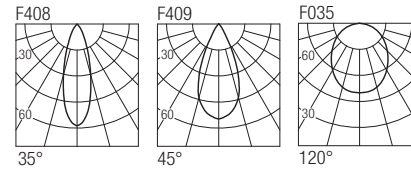

CCT/CRI/Flux


2700K	540 lm
3000K	600 lm
4000K	620 lm

Code construction

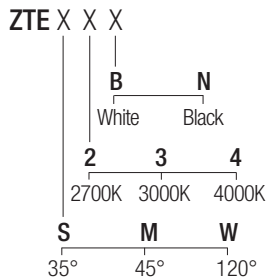

Accessories

ZQT00U ZQT00UB
White Black
Plasterboard recessing frame



LZTE01

Low luminance louver



Note: The filter must be ordered together with the lighting fixture.

Drivers 500mA

on/off

AL1074 (1..2) IP20 ⌀ 30 mm

AL1077 (1..2) IP20 ⌀ 40 mm

AL1084 (1..3) IP20 S.P. ⌀ 55 mm

AL9051 (1..3) IP67 ⌀ 44 mm

dimmmable

AL4010 (1..4) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm

ALD450 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm

AL4151 (1..4) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm

AL4153 (1..4) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm

AL6050 (1..2) IP67 DALI 2 ⌀ 44 mm

AL8050 (2..4) IP67 DALI 2 ⌀ 48 mm