FLEXALIGHTING

JENA 2

Uplights

INOX IK10 IK09 IP67 made in Italy

design Roberto Mantovani

The Jena range offers IP67-rated, orientable, ground recessed fixtures of the highest build quality. The use of advanced waterproofing technology guarantees absolute product reliability. Versions with front in walkable, double powder-coated, anodized aluminium and vehicle-proof AISI 316L stainless steel.

La gamma Jena offre incassi a terra IP67 orientabili di altissima qualità costruttiva. L'uso di tecnologie di impermeabilizzazione evolute garantisce una assoluta affidabilità del prodotto. Le versioni con frontale in alluminio anodizzato con doppia verniciatura a polveri sono calpestabili, le versioni con frontale in INOX AISI 316L sono carrabili.

La gamme Jena propose des encastrables au sol IP67 orientables de très haute qualité constructive. L'utilisation de technologies d'imperméabilisation avancées garantit une fiabilité absolue du produit. Les versions avec frontal en aluminium anodisé avec double peinture en poudre sont praticables, les versions avec frontal en INOX AISI 316L sont carrossables.

Die Produktreihe Jena bietet den ausrichtbaren Einbau am Boden mit Schutzklasse IP67 von sehr hoher konstruktiver Qualität. Die Verwendung moderner Abdichtungstechniken garantiert absolute Produktzuverlässigkeit. Die Versionen mit Vorderteil aus eloxierten Aluminium mit Doppelpulverbeschichtung sind begehbar, die Versionen mit Vorderteil aus Edelstahl AISI 316L sind befahrbar.

La gama Jena ofrece empotrados de suelo IP67 orientables de altísima calidad constructiva. El uso de tecnologías avanzadas de impermeabilización garantiza una absoluta fiabilidad del producto. Las versiones con frontal de aluminio anodizado con doble barnizado en polvo son peatonales, las versiones con frontal de INOX AISI 316L son transitables.

Supply current
350-500mA (V_f 2,9V)

Power
1-2W

Series wiring

CRI
85

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams

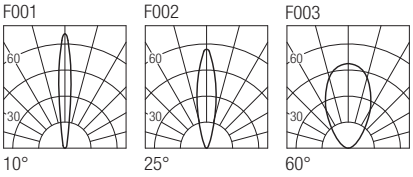

CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2700K	89lm	128lm
3000K	93lm	133lm
4200K	103lm	154lm
6000K	114lm	165lm

Code construction

XJ11 X X X

- **G** Grey, **N** Black, **K** COR-TEN, **Z** INOX AISI 316L
- **0** 2700K, **1** 3000K, **2** 4200K, **3** 6000K, **6** Blue, **7** Green, **8** Red
- **0** 10°, **1** 25°, **2** 60°

Note: cable cut to measure on request

Accessories

CSXJ01
Recessing box



Drivers

350 mA

- on/off
  - **AL1034** (1..11) 30mm IP20
  - **AL1035** (1..11) 40mm IP20
  - **AL1037** (1..16) 55mm IP20 S.P.
  - **AL9011** (1..12) 44mm IP67
- dimmable
  - **AL4000** (1..12) 72mm IP20 PUSH 0/1..10V
  - **AL4051** (2..14) 72mm IP20 DALI 2
  - **AL4053** (1..14) 56mm IP20 PUSH IGBT-TRIAC
  - **AL8035** (4..16) IP67 DALI

500 mA

- on/off
  - **AL1074** (1..7) 30mm IP20
  - **AL1077** (1..6) 40mm IP20
  - **AL1084** (1..11) 55mm IP20 S.P.
  - **AL9051** (1..11) 44mm IP67
- dimmable
  - **AL4010** (1..12) 72mm IP20 PUSH 0/1..10V
  - **AL4151** (2..14) 72mm IP20 DALI 2
  - **AL4153** (1..14) 56mm IP20 PUSH IGBT-TRIAC
  - **AL8050** (4..16) IP67 DALI

FLEXALIGHTING Srl via Lisbona 21, 50065 Pontassieve (FI) Italy t. +39.055.8323021 f. +39.055.8324866 info@flexalighting.it