

MAHALO

IP rated projectors

design Roberto Mantovani



24 VDC, high performance COB LED equipped spotlights with high performance lighting. Manufactured in anodized aluminium, ideal for installation in particularly aggressive environments. Optical quality and fine finishes combine to make a highly dependable and quality product.

Proiettori equipaggiati con COB LED alimentati a 24VDC dalle alte prestazioni luminose. Realizzati in alluminio anodizzato sono ideali all'installazione in ambienti particolarmente aggressivi. Qualità ottica e finiture di pregio si fondono in un prodotto di grande affidabilità e qualità.

Projecteurs équipés avec COB LED alimentés à 24VDC aux prestations lumineuses élevées. Réalisés en aluminium anodisé, ils sont adaptés pour l'installation dans des milieux particulièrement agressifs. Qualité optique et finitions de qualité fusionnent dans un produit de grande fiabilité et qualité.



IP65 made in Italy

Projektoren, die mit COB LEDs ausgestattet und mit 24VDC COB versorgt sind und sich durch hohe Lichtleistung auszeichnen. Sie sind aus eloxiertem Aluminium und für den Einbau in besonders aggressiven Umgebungen geeignet. Optische Qualität und hochwertige Oberflächenausführungen vereinen sich zu einem qualitativ hochwertigen und zuverlässigen Produkt.


Proyectors equipados con COB LED, alimentados con 24VDC, de altas prestaciones luminosas. Fabricados con aluminio anodizado, son idóneos para su instalación en entornos particularmente agresivos. Calidad óptica y acabados de valor se funden en un producto de gran fiabilidad y calidad.

Supply current Alimentazione Courant d'alimentation Stromversorgung Corriente de alimentación 24VDC	Power Potenza Puissance Bestuekung Potencia 7W	Parallel wiring Cablaggio in parallelo Câblage en parallèle Verkabelung in parallel Cableado en paralelo	Finishing - Finiture - Finitions - Oberflächenfinish - Acabados Aluminum - Alluminio - Aluminium - Aluminio Black - Nero - Noir - Schwarz - Negro Bronze - Bronzo - Bronze	LED color 2700K 3000K 4000K	CRI >85 >93
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	-------------------


CCT/CRI/Flux

	CRI85	CRI93
2700K	630lm	590lm
3000K	700lm	650lm
4200K	730lm	670lm

Photometric diagrams

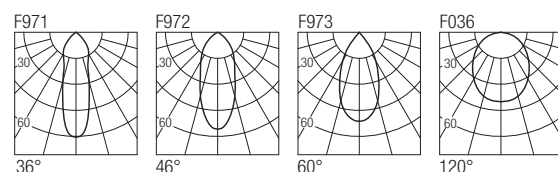


Dimensions - Dimensioni - Größe - Dimensiones



Optionals - Accessori - Accessoires
Zubehör - Accesorios

Earth spike
Picchetto
Piquet de terre
Erdspeiß
Pico de la tierra
CP0022



Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento
Filtre basse luminance
Geringe Leuchtdichte-Filter
Filtro de baja luminancia
LOD1



Nota: il filtro deve essere ordinato congiuntamente all'apparecchio
Note: the filter must be ordered together with the lighting fixture
Note: le filtre doit être commandé en même temps que l'appareil
Anmerkung: muss der Filter zusammen mit Leuchtkörper bestellt werden
Nota: el filtro debe pedirse junto con la luminaria

Drivers - Alimentatori - Alimentateurs
Netzteile - Alimentadores

