


TERA 6

Uplights

design Roberto Mantovani

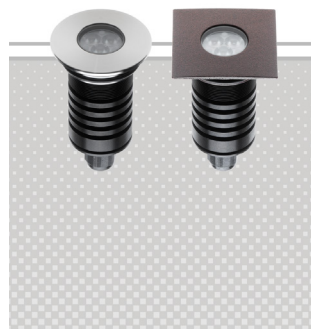

IP67-rated, ground recessed fixtures of the highest build quality, extremely compact dimensions and high output. Fully anodized aluminium body, versions with front in vehicle-proof AISI 316L stainless steel and in walkable powder-coated anodized aluminium. Extra-clear tempered glass, ATEX cable gland, neoprene cable. Can be installed with anti-glare filter for maximum viewing comfort.

Incassi a terra IP67 di altissima qualità costruttiva, con dimensioni estremamente contenute ed elevati flussi luminosi. Corpo in alluminio anodizzato a spessore, versioni con frontale in acciaio INOX AISI316L carrabili, in alluminio anodizzato e verniciato a polveri calpestabili. Vetro extrachiaro temprato, pressacavo ATEX, cavo in neoprene. Equipaggiabili con filtro antiabbagliamento per il massimo comfort visivo.

Encastrables au sol IP67 de très haute qualité constructive, avec des dimensions extrêmement contenues et flux lumineux élevés. Corps en aluminium anodisé à épaisseur, versions avec frontal en acier INOX AISI316L carrossables, en aluminium anodisé et peint en poudre praticables. Verre extra-clair trempé, presse-étoupe ATEX, câble en néoprène. Peut être équipé avec filtre anti-éblouissement pour le meilleur confort visuel.

Einbau am Boden mit Schutzklasse IP67 mit hoher konstruktiver Qualität von extrem kleiner Größe und hohen Lichtströmen. Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit Stärke, Versionen mit Vorderteil aus Edelstahl AISI 316L, aus eloxiertem und pulverbeschichtetem Aluminium. Extra gehärtetes Glas, ATEX Kabeldurchführung, Neopren-Kabel. Kann mit Blendschutzfilter ausgestattet werden für maximalen visuellen Komfort.

Empotrados de suelo IP67 de altísima calidad constructiva, con tamaño sumamente reducido y elevados flujos luminosos. Cuerpo de aluminio anodizado a ras, versiones con frontal de acero inoxidable AISI316L transitables, de aluminio anodizado y barnizado en polvo peatonales. Vidrio ultraclaro templado, cable de neopreno. Se pueden equipar con filtro antideslumbramiento para obtener el máximo confort visual.



IP67 made in Italy

Supply current
Alimentazione
Courant d'alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación
350-500mA

Power
Potenza
Puissance
Bestuekung
Potencia
3-6W

Series wiring
Cablaggio in serie
Câblage en série
Verkabelung in Serie
Cableado en serie


Finishing - Finiture - Finitions - Oberflächenfinish - Acabados
Grey - Grigio - Gris - Grau
Black - Nero - Noir - Schwarz - Negro
COR-TEN
INOX AISI 316L

LED color
2700K
3000K
4200K
6000K
Blue
Red
Green


CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2700K	267lm	384lm
3000K	279lm	400lm
4200K	309lm	462lm
6000K	342lm	495lm

Photometric diagrams

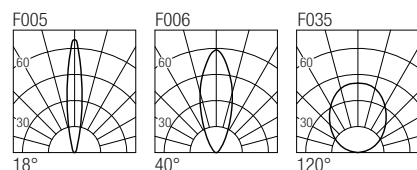


Dimensions - Dimensioni - Größe - Dimensiones

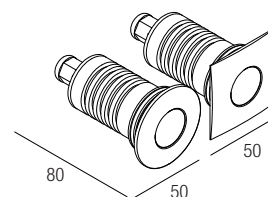

Optionals - Accessori - Accessoires
Zubehör - Accesorios

Recessing box
Controcassa
Boîtier d'encastrement
Eingießgehäuse
Caja de empotrar
CSXT01



Low luminance louvre
Filtro antiabbagliamento
Filtre basse luminance
Geringe Leuchtdichte-Filter
Filtro de baja luminancia

L001



Nota: il filtro deve essere ordinato congiuntamente all'apparecchio

Note: the filter must be ordered together with the lighting fixture

Note: le filtre doit être commandé en même temps que l'appareil

Anmerkung: muss der Filter zusammen mit Leuchtkörper bestellt werden

Nota: el filtro debe pedirse junto con la luminaria

Drivers - Alimentatori - Alimentateurs
Netzteile - Alimentadores

