

VENUS

IP rated downlights

design Roberto Mantovani



IP67, 24VDC downlights with the highest manufacturing quality, extremely compact and high light output. The recessed optic offers utmost visual comfort. Fully anodized aluminium body, with front in AISI 316L stainless steel or in anodized, powder-coated aluminium. Extra-clear tempered glass, ATEX cable gland, neoprene cable. Can be equipped with an anti-glare filter for maximum visual comfort.

Incassi IP67 di altissima qualità costruttiva alimentati a 24VDC, con dimensioni estremamente contenute ed elevati flussi luminosi. L'ottica arretrata garantisce un alto confort visivo. Corpo in alluminio anodizzato a spessore, con frontale in acciaio INOX AISI316L o in alluminio anodizzato e verniciato a polveri. Vetro extrachiario temprato, pressacavo ATEX, cavo in neoprene. Equipaggiabili con filtro antiabbagliamento per il massimo confort visivo.

Encastrables IP67 de très haute qualité constructive alimentés à 24VDC, avec des dimensions extrêmement contenues et flux lumineux élevés. L'optique en retrait garantit un confort visuel élevé. Corps en aluminium anodisé à épaisseur, avec frontal en acier INOX AISI316L ou en aluminium anodisé et peint en poudre. Verre extra-clair trempé, presse-étoupe ATEX, câble en néoprène. Peuvent être équipés avec filtre anti-éblouissement pour le meilleur confort visuel.

Einbauleuchten IP67 von sehr hochwertiger Konstruktion, die mit 24VDC versorgt werden, mit extrem kleinen Größen und hohen Lichtströmen. Die Rückenoptik garantiert einen hohen Sehkomfort. Körper aus dickem anodisiertem Aluminium, mit Front aus AISI316L Edelstahl oder anodisiertem und pulverbeschichtetem Aluminium. Gehärtetes, extra-klares Glas, ATEX Kabelverschraubung, Neoprenkabel. Kann mit einem Blendschutzfilter für maximalen Sehkomfort ausgestattet werden.

Empotrados IP67 de altísima calidad constructiva, alimentados con 24VDC, con tamaño sumamente reducido y elevados flujos luminosos. La óptica retrocedida garantiza un alto confort visual. Cuerpo de aluminio anodizado a ras, con frontal de acero inoxidable AISI316L o de aluminio anodizado y barnizado en polvo. Vidrio ultraclaro templado, prensacables ATEX, cable de neopreno. Se pueden equipar con filtro antideslumbramiento para obtener el máximo confort visual.




IP67 made in Italy

Supply current Alimentazione Courant d'alimentation Stromversorgung Corriente de alimentación 24VDC	Power Potenza Pouissance Bestuekung Potencia 7W	Parallel wiring Cablaggio in parallelo Câblage en parallèle Verkabelung in parallel Cableado en paralelo	Finishing - Finiture - Finitions - Oberflächenfinish - Acabados White - Bianco - Blanc - Weiß - Blanco Grey - Grigio - Gris - Grau Black - Nero - Noir - Schwarz - Negro COR-TEN	LED color 2700K 3000K 4000K	CRI >85 >93
--	--	--	--	--------------------------------------	-------------------


CCT/CRI/Flux

	CRI85	CRI93
2700K	630lm	590lm
3000K	700lm	650lm
4000K	730lm	670lm

Photometric diagrams

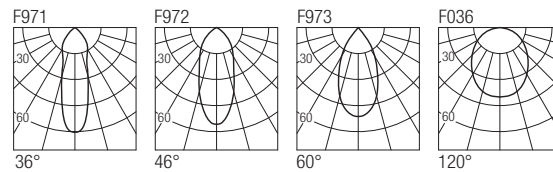


Dimensions - Dimensioni - Größe - Dimensiones



Optionals - Accessori - Accessoires Zubehör - Accesorios

Recessing box
Controcassa
Boîtier d'encastrement
Eingießgehäuse
Caja de empotrar

CSBT10



Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento
Filtre basse luminance
Geringe Leuchtdichte-Filter
Filtro de baja luminancia
LOD1



Nota: il filtro deve essere ordinato congiuntamente all'apparecchio
Note: the filter must be ordered together with the lighting fixture
Note: le filtre doit être commandé en même temps que l'appareil
Anmerkung: muss der Filter zusammen mit Leuchtkörper bestellt werden
Nota: el filtro debe pedirse junto con la luminaria

Drivers - Alimentatori - Alimentateurs Netzteile - Alimentadores

