


ZERO Q6

Trimless downlights

design Roberto Mantovani

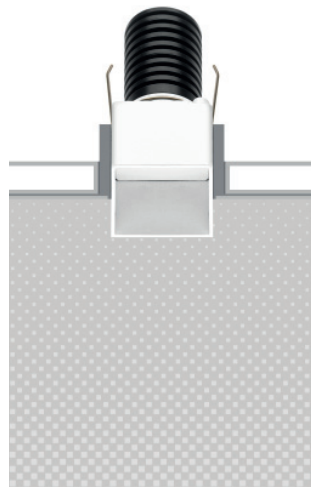

Revolutionary trimless, recessed fixtures, with diameters starting from just 30mm and an extremely clean and simple fixing system, offer innovative compositional possibilities and recessed optics for high viewing comfort. Available in multiple beam angles and ideal for applications ranging from the accenting of display elements and architectural details to general lighting.

Incassi trimless rivoluzionari: con diametri che partono da soli 30mm ed un sistema di fissaggio alla cassaforma estremamente semplice e pulito, offrono inedite possibilità compositive, con ottiche arretrate per un elevato comfort visivo. Disponibili in molteplici aperture di fascio si prestano ad applicazioni che spaziano dall'accento di elementi espositivi o di dettagli architettonici all'illuminazione generale.

Des encastrables trimless révolutionnaires : avec des diamètres qui partent de 30 mm seulement et un système de fixation au coffrage extrêmement simple et propre, ils offrent des possibilités de composition inédites, avec des optiques en retrait pour un confort visuel élevé. Disponibles dans des ouvertures de faisceau multiples, ils se prêtent à des applications qui vont de la mise en valeur d'éléments d'exposition ou de détails architectoniques à l'éclairage général.



IP44 made in Italy

Revolutionäre trimless Einbauten: mit Durchmesser von nur 30 mm und einem äußerst einfachen und sauberen Befestigungssystem an der Schalung, bieten sie neue Möglichkeiten der Komposition, mit Einbauoptiken für einen verbesserten visuellen Komfort. Erhältlich in verschiedenen Strahlenbündeln eignen sie sich für Anwendungen, die von Lichtakzenten für Ausstellungselemente oder architektonische Details bis zur Allgemeinbeleuchtung reichen.

Trimless empotrados revolucionarios: con diámetros a partir de sólo 30 mm y un sistema de fijación al encofrado sumamente sencillo y limpio, ofrecen nuevas posibilidades de composición, con ópticas retrocedidas para brindar un elevado confort visual. Disponibles en múltiples aberturas de haz son ideales para aplicaciones puntuales para resaltar elementos de exposiciones o detalles arquitectónicos o bien para iluminación general.

Supply current
Alimentazione
Courant d'alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación
350-500mA

Power
Potenza
Pouissance
Bestuekung
Potencia
3-6W

Series wiring
Cablaggio in serie
Câblage en série
Verkabelung in Serie
Cableado en serie


Finishing - Finiture - Finitions - Oberflächenfinish - Acabados
White - Bianco - Blanc - Weiß - Blanco
Black - Nero - Noir - Schwarz - Negro

LED color
2700K
3000K
4200K
6000K
Blue
Red
Green


CCT/CRI/Flux

CCT	350mA	500mA
2700K	267lm	384lm
3000K	279lm	400lm
4200K	309lm	462lm
6000K	342lm	495lm

Photometric diagrams




Dimensions - Dimensioni - Größe - Dimensiones



Optionals - Accessori - Accessoires Zubehör - Accesorios

Plasterboard recessing frame
Flangia per cartongesso
Boîtier d'encastrement pour plaques de plâtre
Gehäuses Trockenbau
Cajetín para placas de yeso



ZQC002 ZQC002B
White Black
Bianco Nero
Blanc Noir
Weiß Schwarz
Blanco Negro

Low luminance louvre
Filtro antiabbagliamento
Filtre basse luminance
Geringe Leuchtdichte-Filter
Filtro de baja luminancia

L001



Nota: il filtro deve essere ordinato congiuntamente all'apparecchio
Note: the filter must be ordered together with the lighting fixture

Note: le filtre doit être commandé en même temps que l'appareil

Anmerkung: muss der Filter zusammen mit Leuchtkörper bestellt werden

Nota: el filtro debe pedirse junto con la luminaria

Drivers - Alimentatori - Alimentateurs Netzteile - Alimentadores

