



FLEXALIGHTING

smart
news
2024


FLEXA LIGHTING



FLUSH OPTIC
DOWNLIGHTS

RECESSED OPTIC
DOWNLIGHTS


TRIMLESS
DOWNLIGHTS

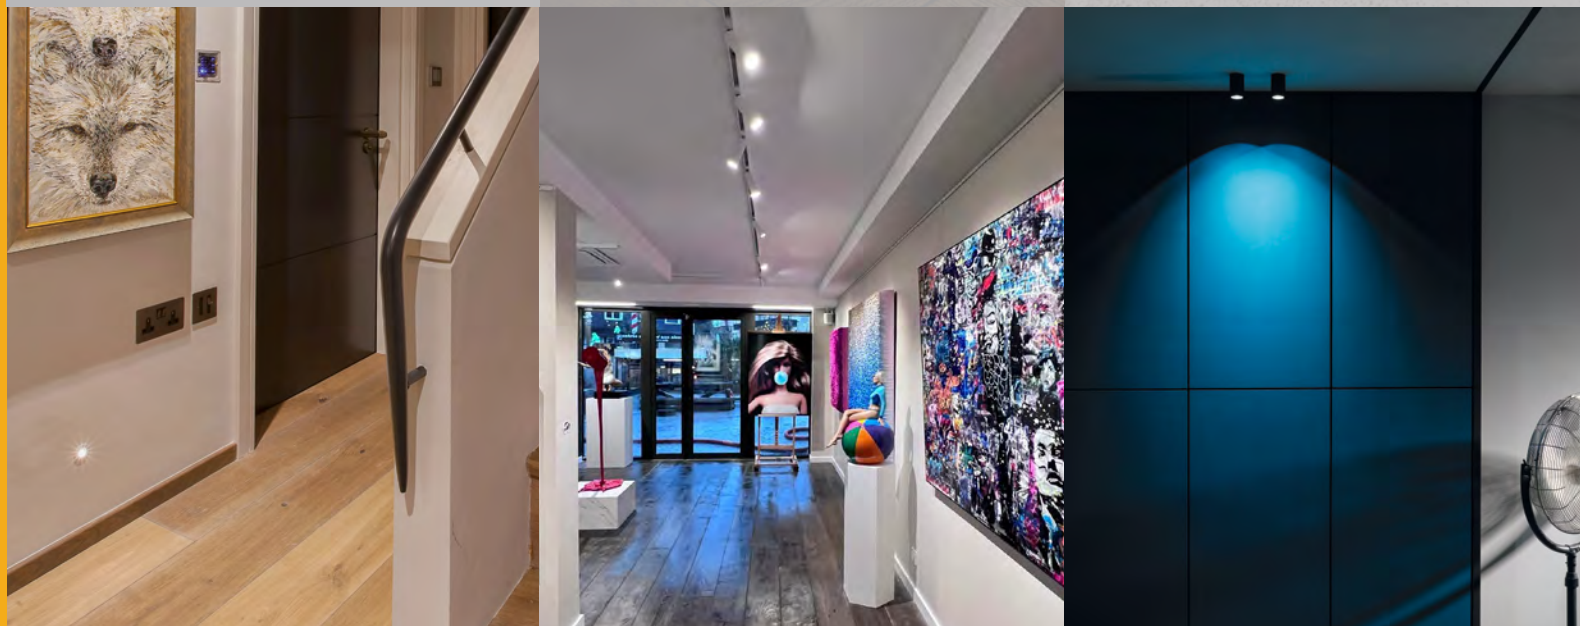

STEPLIGHTS

LINEAR
SYSTEMS

CEILING MOUNTED

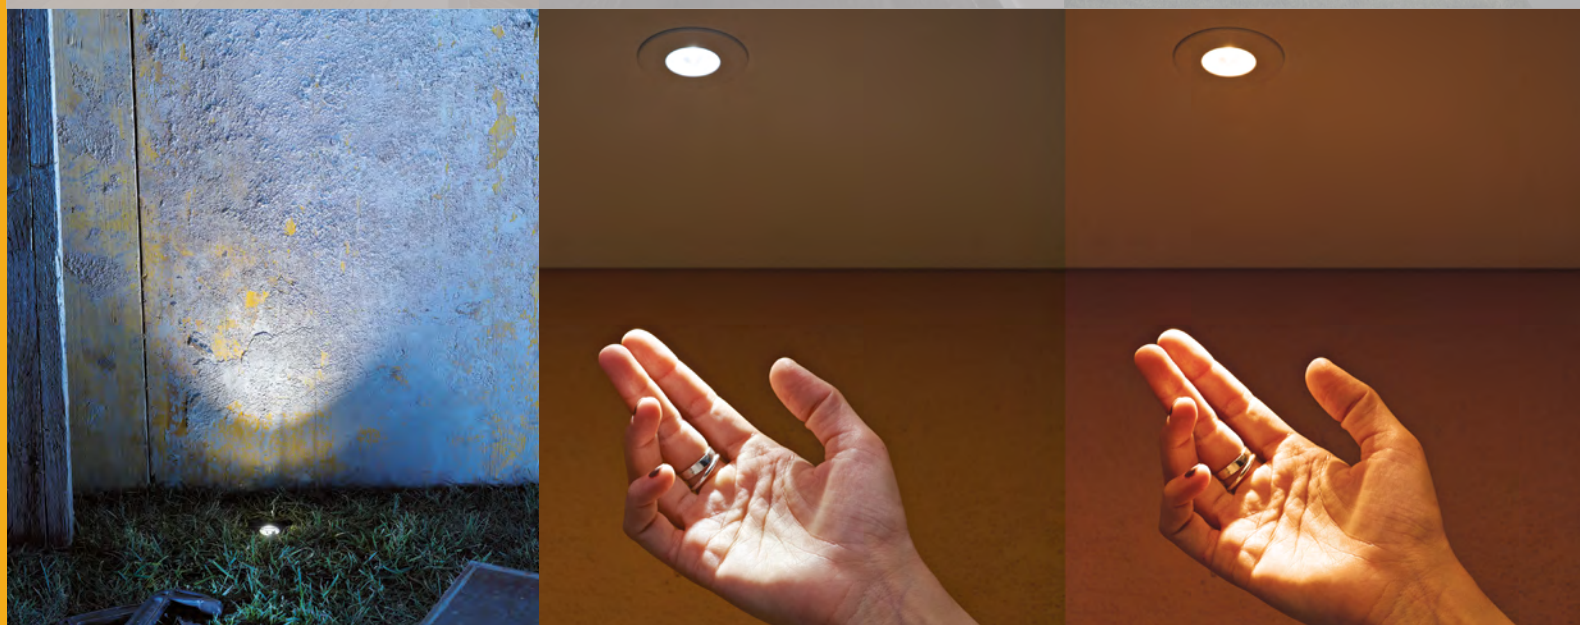

UPLIGHTS &
PATHLIGHTS

DIM TO
WARM

Alphabetical index

- ▶ Birdie
- ▶ Cyl 10
- ▶ Esme
- ▶ Flexus 20
- ▶ Flexus DTW
- ▶ Franny 20
- ▶ Franny DTW
- ▶ Fronk
- ▶ Jos R DTW
- ▶ Jos S DTW
- ▶ Lad R DTW
- ▶ Lad S DTW
- ▶ Landa 2
- ▶ Minijos R DTW
- ▶ Minijos S DTW
- ▶ Nexus
- ▶ Plexus UGR DTW
- ▶ Sexus UGR DTW
- ▶ Zoe 20
- ▶ Zoe DTW

FLUSH OPTIC DOWNLIGHTS



FLEXUS 20
20W IP44

RECESSED OPTIC DOWNLIGHTS



FRANNY 20
20W IP44

TRIMLESS DOWNLIGHTS



ZOE 20
20W IP44

STEPLIGHTS



BIRDIE
1W IP40



BIRDIE TRIMLESS
1W IP40

LINEAR SYSTEM



**ESME
PRECISION T10**
10W IP20



**ESME
PRECISION T20**
20W IP20



**ESME
PERFORMANCE T10**
10W IP20



**ESME
PERFORMANCE T20**
20W IP20

CEILING MOUNTED



CYL 10
10W IP20

UPLIGHTS & PATHLIGHTS




LANDA 2
2W IP67



FRONK
2W IP67



NEXUS 6
6W IP67



NEXUS 10
10W IP67

DIM TO WARM



FLEXUS DTW
8W IP44



FRANNY DTW
8W IP44



ZOE DTW
8W IP44



SEXUS UGR DTW
8W IP44



PLEXUS UGR DTW
8W IP44



MINIJOS R DTW
8W IP20



JOS R DTW
8W IP20



LAD R DTW
8W IP20



MINIJOS S DTW
8W IP20



JOS S DTW
8W IP20



LAD S DTW
8W IP20

FLEXUS 20

design: Rod&Todd




DATASHEET ▶

INSTALLATION MANUAL ▶

CERTIFICATIONS ▶


LDT-IES ▶ DRAWINGS ▶



Flush optic downlight

20W · 500mA (V, 36V)
CRI95 · 2-Step MacAdam

2700K 1830 lm
3000K 2000 lm
4000K 2100 lm

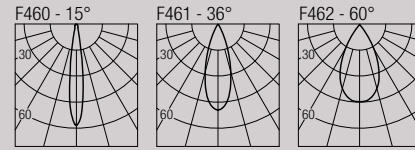

Code Construction - Costruzione del codice

FX2 X X X				
2	N	M	W	
	15°	36°	60°	
1	2700K	3000K	4000K	
	White Bianco	Black Nero		

Accessories - Accessori

LFX201

Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



SFX201

Milky screen - Schermo opale



Note - Nota
The filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture - Il filtro e lo schermo devono essere ordinati congiuntamente all'apparecchio.

Drivers - Alimentatori 500mA

on/off

AL1084 (1) IP20 S.P. ⌀ 55 mm

dimmmable

AL4010 (1) IP20 PUSH 0/1...10V ⌀ 72 mm

ALB451 (1) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 46 mm

AL4151 (1) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm

AL4153 (1) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm



FRANNY 20

design: Rod&Todd




DATASHEET ▶

INSTALLATION MANUAL ▶

CERTIFICATIONS ▶


LDT-IES ▶ DRAWINGS ▶



Recessed optic downlight

20W · 500mA (V, 36V)
CRI95 · 2-Step MacAdam

2700K 1830 lm
3000K 2000 lm
4000K 2100 lm

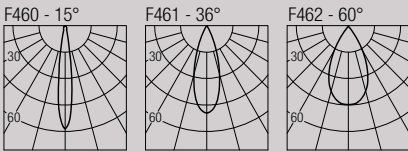

Code Construction - Costruzione del codice

FN2 X X X				
1	N			5
	2	3	4	
White Bianco	2700K	3000K	4000K	Black Nero

Accessories - Accessori

LFN201
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



SFN201
Milky screen - Schermo opale



Note - Nota
The filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture - Il filtro e lo schermo devono essere ordinati congiuntamente all'apparecchio.

Drivers - Alimentatori 500mA

on/off
AL1084 (1) IP20 S.P. ⌀55 mm
dimmable
AL4010 (1) IP20 PUSH 0/1...10V ⌀72 mm
ALB451 (1) IP20 DALI 2 PUSH ⌀46 mm
AL4151 (1) IP20 DALI 2 ⌀72 mm
AL4153 (1) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀56 mm



ZOE 20

design: Rod&Todd



IP44

DATASHEET ▶

INSTALLATION MANUAL ▶


CERTIFICATIONS ▶

LDT-IES ▶ DRAWINGS ▶

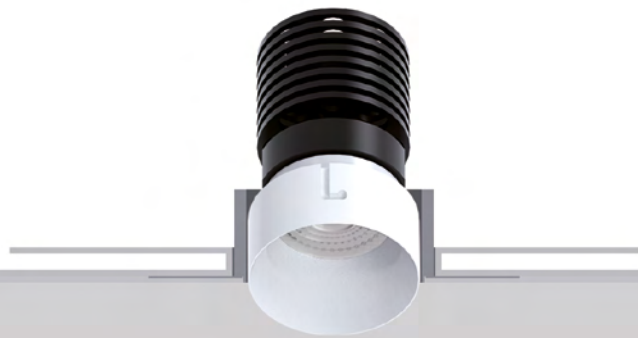

Trimless downlight
20W · 500mA (V, 36V)
CRI95 · 2-Step MacAdam

2700K — 1830 lm
3000K — 2000 lm
4000K — 2100 lm

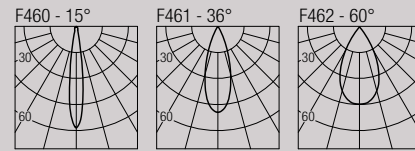


Code Construction - Costruzione del codice

ZE2 X X X				
		N	M	W
		15°	36°	60°
2		3	4	
2700K		3000K	4000K	
1		5		
White		Black		
Bianco		Nero		

Accessories - Accessori

ZQSU002 White - Bianco
ZQSU002B Black - Nero
Plasterboard recessing frame
Flangia per cartongesso



LZE201
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



SZE201
Milky screen - Schermo opale



Note - Nota
The filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture - Il filtro e lo schermo devono essere ordinati congiuntamente all'apparecchio.

Drivers - Alimentatori 500mA

on/off
AL1084 (t) IP20 S.P. ⌀ 55 mm
dimmmable
AL4010 (t) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm
ALB451 (t) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 46 mm
AL4151 (t) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm
AL4153 (t) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm



BIRDIE

design: Jude Allen



DATASHEET ▶

INSTALLATION MANUAL ▶


CERTIFICATIONS ▶

LDT-IES ▶

DRAWINGS ▶

Steplight


1-2W · 350-500mA (V_i 2,9V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI85 · 2-Step MacAdam



	350mA	500mA
2700K	116 lm	166 lm
3000K	124 lm	177 lm
4200K	137 lm	204 lm




Code Construction - Costruzione del codice



Accessories - Accessori

CSDS05
Recessing box - Controcassa



AL7022
24VDC/500mA constant
current converter
Convertitore 24VDC/500mA
corrente costante

Drivers - Alimentatori 350mA

on/off
AL1034 (1..11) IP20 ⌀ 30 mm
AL1035 (1..11) IP20 ⌀ 40 mm
AL1037 (1..16) IP20 S.P. ⌀ 55 mm
dimmmable
AL4000 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm
ALD435 (1..11) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm
AL4051 (2..14) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm
AL4053 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm

Drivers - Alimentatori 500mA

on/off
AL1074 (1..7) IP20 ⌀ 30 mm
AL1077 (1..6) IP20 ⌀ 40 mm
AL1084 (1..11) IP20 S.P. ⌀ 55 mm
dimmmable
AL4010 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm
ALD450 (1..7) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm
AL4151 (2..14) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm
AL4153 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm

BIRDIE TRIMLESS

design: Jude Allen



DATASHEET ▶

INSTALLATION MANUAL ▶


CERTIFICATIONS ▶

LDT-IES ▶


DRAWINGS ▶

Trimless steplight


1-2W · 350-500mA (V_i 2,9V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI85 · 2-Step MacAdam



	350mA	500mA
2700K	116 lm	166 lm
3000K	124 lm	177 lm
4200K	137 lm	204 lm




Code Construction - Costruzione del codice



Accessories - Accessori

BQC001 White - Bianco
BQC001B Black - Nero
Plasterboard recessing frame
Flangia per cartongesso



AL7022
24VDC/500mA constant
current converter
Convertitore 24VDC/500mA
corrente costante

Drivers - Alimentatori 350mA

on/off
AL1034 (1..11) IP20 ⌀ 30 mm
AL1035 (1..11) IP20 ⌀ 40 mm
AL1037 (1..16) IP20 S.P. ⌀ 55 mm
dimmmable
AL4000 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm
ALD435 (1..11) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm
AL4051 (2..14) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm
AL4053 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm

Drivers - Alimentatori 500mA

on/off
AL1074 (1..7) IP20 ⌀ 30 mm
AL1077 (1..6) IP20 ⌀ 40 mm
AL1084 (1..11) IP20 S.P. ⌀ 55 mm
dimmmable
AL4010 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm
ALD450 (1..7) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm
AL4151 (2..14) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm
AL4153 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm



ESME PRECISION T10


design: Jude Allen

IP20




Linear module for 24VDC tracks
10W · 24VDC
CRI95 · 3-Step MacAdam

2700K — 946 lm
3000K — 1005 lm
4000K — 1157 lm



Code Construction - Costruzione del codice

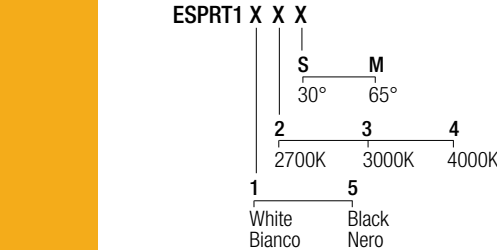

DATASHEET ▶

INSTALLATION MANUAL ▶


CERTIFICATIONS ▶

LDT-IES ▶ DRAWINGS ▶

ESME PERFORMANCE T10


design: Jude Allen

IP20




Linear module for 24VDC tracks
10W · 24VDC
CRI95 · 3-Step MacAdam

2700K — 825 lm
3000K — 865 lm
4000K — 985 lm

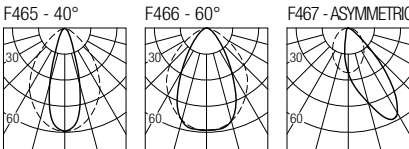

Code Construction - Costruzione del codice

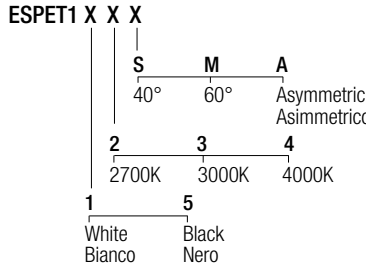

DATASHEET ▶

INSTALLATION MANUAL ▶

CERTIFICATIONS ▶

LDT-IES ▶ DRAWINGS ▶

ESME PRECISION T20


design: Jude Allen

IP20




Linear module for 24VDC tracks
20W · 24VDC
CRI95 · 3-Step MacAdam

2700K — 1892 lm
3000K — 2010 lm
4000K — 2314 lm



Code Construction - Costruzione del codice

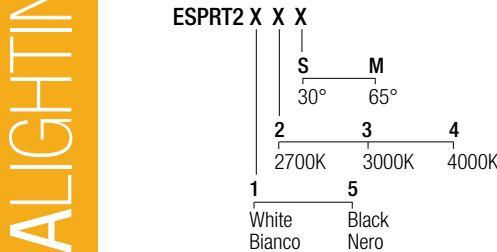

DATASHEET ▶

INSTALLATION MANUAL ▶


CERTIFICATIONS ▶

LDT-IES ▶ DRAWINGS ▶

ESME PERFORMANCE T20


design: Jude Allen

IP20




Linear module for 24VDC tracks
20W · 24VDC
CRI95 · 3-Step MacAdam

2700K — 1650 lm
3000K — 1730 lm
4000K — 1970 lm

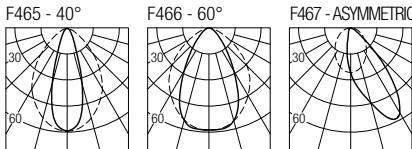

Code Construction - Costruzione del codice

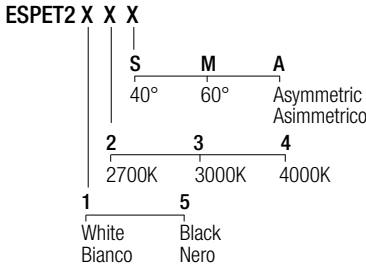

DATASHEET ▶

INSTALLATION MANUAL ▶

CERTIFICATIONS ▶

LDT-IES ▶ DRAWINGS ▶

◀BACK

CYL 10

design: Roberto Mantovani

 IP20


DATASHEET ▶

INSTALLATION MANUAL ▶

CERTIFICATIONS ▶

LDT-IES ▶

DRAWINGS ▶



100
40

Ceiling mounted luminaire

10W · 500mA (V, 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie

CRI85 - CRI93 · 2-Step MacAdam

	CRI85	CRI93
2700K	890 lm	840 lm
3000K	1000 lm	930 lm
4000K	1040 lm	960 lm

F459 - 10°

F971 - 36°

F972 - 46°

F973 - 60°

Code Construction - Costruzione del codice

CYL X X X X

N S M W

10° 36° 46° 60°

8 9

CRI85 CRI93

2 3 4

2700K 3000K 4000K

1 5

White Black

Bianco Nero

Accessories - Accessori

LCYL01 White - Bianco

LCYL01B Black - Nero

Low luminance louver

Filtro antiabbagliamento



SCYL01 White - Bianco

SCYL01B Black - Nero

Milky screen - Schermo opale



Note - Nota

The filter and screen are not compatible with the 10° lens version - Il filtro e lo schermo non sono compatibili con la versione con ottica 10°.

AL7022

24VDC/500mA constant current converter

Convertitore 24VDC/500mA corrente costante

Drivers - Alimentatori 500mA

on/off

AL1074 (1) IP20  30 mm

AL1077 (1) IP20  40 mm

AL1084 (1..2) IP20 S.P.  55 mm

dimmmable

AL4010 (1..2) IP20 PUSH 0/1..10V  72 mm

ALD450 (1) IP20 DALI 2 PUSH  36 mm

AL4151 (1..2) IP20 DALI 2  72 mm

AL4153 (1..2) IP20 PUSH IGBT-TRIAC  56 mm



LANDA 2

design: Roberto Mantovani

INOX



 IP67


DATASHEET ▶

INSTALLATION MANUAL ▶

CERTIFICATIONS ▶

LDT-IES ▶

DRAWINGS ▶



Uplight

2W · 500mA (V,2,9V) · Series wiring - Cablaggio in serie

CRI85 · 2-Step MacAdam

2700K

3000K

4200K

6000K

175 lm

181 lm

197 lm

211 lm

F401 - 15°

F402 - 30°

F403 - 45°

F404 - 120°

Code Construction - Costruzione del codice

L2A X X X X

G

N

K

Z

Grey

Black

COR-TEN

INOX Steel

Grigio

Nero

AISI 316L

0

1

2

3

6

7

8

2700K

3000K

4200K

6000K

Blue

Green

Red

Blu

Verde

Rosso

1

2

15°

30°

45°

120°

1

2

Round

Square


Tondo

Quadrato

Accessories - Accessori

CSLN01

Recessing box - Controcassa



60

55

41

31

LL2A01

Low luminance louver

Filtro antiabbagliamento




Note - Nota

The filter must be ordered together with the lighting fixture. Il filtro deve essere ordinato congiuntamente all'apparecchio.

Note - Nota

Made-to-measure cable available on request. Cavo a misura disponibile su richiesta.

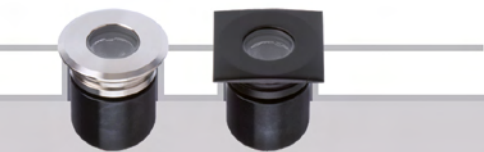

Drivers - Alimentatori 500mA

on/off

AL1074 (1..7) IP20  30 mm

AL1077 (1..6) IP20  40 mm

AL1084 (1..11) IP20 S.P.  55 mm

AL9051 (1..11) IP67  44 mm

dimmable

AL4010 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V  72 mm

ALD450 (1..7) IP20 DALI 2 PUSH  36 mm

AL4151 (2..14) IP20 DALI 2  72 mm

AL4153 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC  56 mm

AL6050 (2..6) IP67 DALI 2  44 mm

AL8050 (4..16) IP67 DALI 2  48 mm

FRONK

design: Roberto Mantovani

INOX



 IP67


DATASHEET ▶

INSTALLATION MANUAL ▶

CERTIFICATIONS ▶

LDT-IES ▶

DRAWINGS ▶



Uplight

2W · 24VDC · Parallel wiring - Cablaggio in parallelo

CRI85 · 2-Step MacAdam

2700K

3000K

4000K

128 lm

133 lm

154 lm

F401 - 15°

F402 - 30°

F403 - 45°

F404 - 120°

Code Construction - Costruzione del codice

FNK X X X X

G

N

K

Z

Grey

Black

COR-TEN

INOX Steel

Grigio

Nero

AISI 316L

0

1

2

2700K

3000K

4000K

1

2

15°

30°

45°

120°

1

2

Round

Square


Tondo

Quadrato

Accessories - Accessori

CSLN01

Recessing box - Controcassa



60

55

41

31

LFNK01

Low luminance louver

Filtro antiabbagliamento




Note - Nota

The filter must be ordered together with the lighting fixture. Il filtro deve essere ordinato congiuntamente all'apparecchio.

Note - Nota

Made-to-measure cable available on request. Cavo a misura disponibile su richiesta.

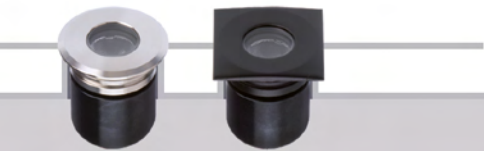

Drivers - Alimentatori 24VDC

on/off

AL2124 (1..5) IP20  28 mm

AL2012 (1..12) IP20  60 mm

AL2031 (1..35) IP20  70 mm

AL9222 (1..18) IP67  44 mm

AL9231 (1..35) IP67  85 mm

dimmable

AL5012 (1..12) IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V  45 mm

AL8012 (1..12) IP67 DALI 2  48 mm

dimming module

AL7035 IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V  44 mm

Note - Nota

Dimming module AL7035 to be used in combination with a 24VDC power supply. Modulo di dimmerazione AL7035 da utilizzare in combinazione con un alimentatore 24VDC.



NEXUS 6

design: Rod&Todd




DATASHEET

INSTALLATION MANUAL

CERTIFICATIONS

LDT-IES


DRAWINGS



Adjustable uplight

6W · 500mA (V_i 9V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI98 · 2-Step MacAdam

2700K **540 lm**
3000K **600 lm**
4000K **620 lm**

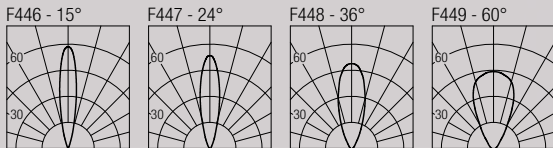


Code Construction - Costruzione del codice

NEX6 X X X			
N	S	M	W
15°	24°	36°	60°
G	N	K	Z
Grey Grigio	Black Nero	COR-TEN	INOX Steel AISI 316L
2	3	4	
2700K	3000K	4000K	

Accessories - Accessori

CSXJ01
Recessing box - Controcassa



LNEX601
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento

Note - Nota
The filter must be ordered
together with the lighting fixture.
Il filtro deve essere ordinato
congiuntamente all'apparecchio.

Note - Nota
Made-to-measure cable
available on request.
Cavo a misura disponibile
su richiesta.

Drivers - Alimentatori 500mA

on/off
AL1074 (1..2) IP20 30 mm
AL1077 (1..2) IP20 40 mm
AL1084 (1..3) IP20 S.P. 55 mm
AL9051 (1..3) IP67 44 mm
dimmmable
AL4010 (1..4) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALD450 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH 36 mm
AL4151 (1..4) IP20 DALI 2 72 mm
AL4153 (1..4) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm
AL6050 (1..2) IP67 DALI 2 44 mm
AL8050 (2..4) IP67 DALI 2 48 mm

NEXUS 10

design: Rod&Todd




DATASHEET

INSTALLATION MANUAL

CERTIFICATIONS

LDT-IES


DRAWINGS



Adjustable uplight

10W · 500mA (V_i 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI85 - CRI93 · 2-Step MacAdam

2700K CRI85 CRI93 **890 lm** **840 lm**
3000K **1000 lm** **930 lm**
4000K **1040 lm** **960 lm**

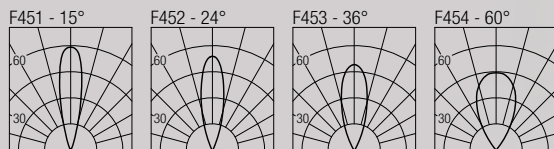


Code Construction - Costruzione del codice

NEX1 X X X X			
N	S	M	W
15°	24°	36°	60°
G	N	K	Z
Grey Grigio	Black Nero	COR-TEN	INOX Steel AISI 316L
8	9		
CRI85	CRI93		
2	3	4	
2700K	3000K	4000K	

Accessories - Accessori

CSXJ02
Recessing box - Controcassa



LNEX101
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento

Note - Nota
The filter must be ordered
together with the lighting fixture.
Il filtro deve essere ordinato
congiuntamente all'apparecchio.

Note - Nota
Made-to-measure cable
available on request.
Cavo a misura disponibile
su richiesta.

Drivers - Alimentatori 500mA


on/off
AL1074 (1) IP20 30 mm
AL1077 (1) IP20 40 mm
AL1084 (1..2) IP20 S.P. 55 mm
AL9051 (1..2) IP67 44 mm
dimmmable
AL4010 (1..2) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALD450 (1) IP20 DALI 2 PUSH 36 mm
AL4151 (1..2) IP20 DALI 2 72 mm
AL4153 (1..2) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm
AL6050 (1) IP67 DALI 2 44 mm
AL8050 (1..2) IP67 DALI 2 48 mm



DIM TO WARM


FLEXUS DTW

design: Rod&Todd



Dim to Warm flush optic downlight

8W · 400mA (V, 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI95 · DTW 3000K to 1800K



DATASHEET

INSTALLATION MANUAL


CERTIFICATIONS

LDT-IES

DRAWINGS

Code Construction - Costruzione del codice


DTWFX1 X X X



Accessories - Accessori

CSFX01

Recessing box - Controcassa



LDFX101

Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



SDFX101

Milky screen - Schermo opale




Note - Nota
The filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture - Il filtro e lo schermo devono essere ordinati congiuntamente all'apparecchio.




ZOE DTW

design: Rod&Todd



Dim to Warm trimless downlight

8W · 400mA (V, 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI95 · DTW 3000K to 1800K

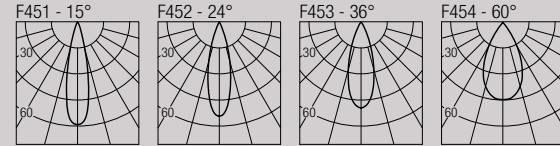

DATASHEET

INSTALLATION MANUAL


CERTIFICATIONS

LDT-IES

DRAWINGS

Code Construction - Costruzione del codice

DTWZE1 X X




Accessories - Accessori

ZQC003 White - Bianco

ZQC003B Black - Nero

Plasterboard recessing frame
Flangia per cartongesso



LDZE101

Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



SDZE101

Milky screen - Schermo opale



Note - Nota
The filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture - Il filtro e lo schermo devono essere ordinati congiuntamente all'apparecchio.

Drivers - Alimentatori 400mA


dimmable

AL4451 (1..2) IP20 DALI 2




FRANNY DTW

design: Rod&Todd



Dim to Warm recessed optic downlight

8W · 400mA (V, 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI95 · DTW 3000K to 1800K

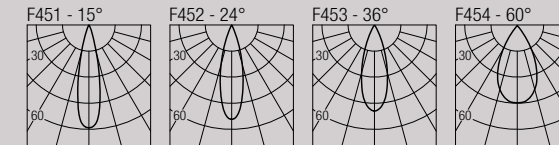

DATASHEET

INSTALLATION MANUAL


CERTIFICATIONS

LDT-IES

DRAWINGS

Code Construction - Costruzione del codice


DTWFN1 X X X



Accessories - Accessori

CSFX01

Recessing box - Controcassa



LDFN101

Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



SDFN101

Milky screen - Schermo opale



Note - Nota
The filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture - Il filtro e lo schermo devono essere ordinati congiuntamente all'apparecchio.

Drivers - Alimentatori 400mA


dimmable

AL4451 (1..2) IP20 DALI 2





SEXUS UGR DTW

design: Rod&Todd



Dim to Warm trimless & adjustable downlight

8W · 400mA (V, 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI95 · DTW 3000K to 1800K

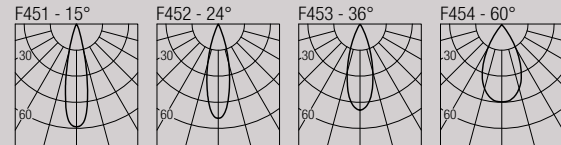

DATASHEET

INSTALLATION MANUAL


CERTIFICATIONS

LDT-IES

DRAWINGS

Code Construction - Costruzione del codice

DTWSXU1 X X




Accessories - Accessori

ZQSU002 White - Bianco

ZQSU002B Black - Nero

Plasterboard recessing frame
Flangia per cartongesso



LDSXU101

Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



SDSXU101

Milky screen - Schermo opale



Note - Nota
The filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture - Il filtro e lo schermo devono essere ordinati congiuntamente all'apparecchio.

Drivers - Alimentatori 400mA

dimmable


AL4451 (1..2) IP20 DALI 2




DIM TO WARM

PLEXUS UGR DTW

design: Rod&Todd



Dim to Warm adjustable downlight
8W · 400mA (V, 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI95 · DTW 3000K to 1800K

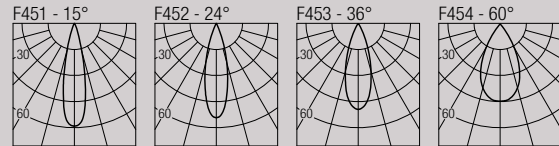

Code Construction - Costruzione del codice

DTWPLXU1 X X
N S M W
15° 24° 36° 60°
1 5
White Black
Bianco Nero

Accessories - Accessori

LDPLXU101
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



SDPLXU101
Milky screen - Schermo opale




Note - Nota
The filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture - Il filtro e lo schermo devono essere ordinati congiuntamente all'apparecchio.

Drivers - Alimentatori 400mA
dimmbale
AL4451 (1..2) IP20 DALI 2 50 mm



- DATASHEET
- INSTALLATION MANUAL
- CERTIFICATIONS
- LDT-IES
- DRAWINGS

JOS R DTW

design: Roberto Mantovani



Dim to Warm semi-recessed projector
8W · 400mA (V, 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI95 · DTW 3000K to 1800K

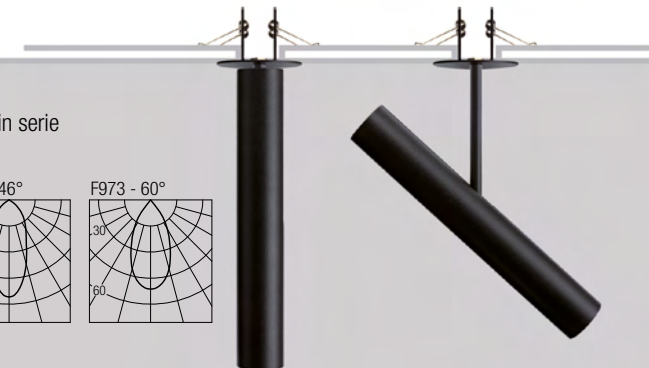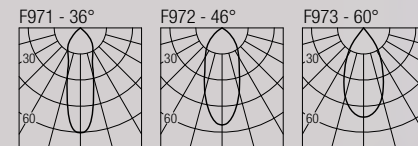

Code Construction - Costruzione del codice

DTWJSR1 X X
S M W
36° 46° 60°
1 5
White Black
Bianco Nero

Note - Nota
Versions with extended arm length are available upon request.
Versioni con lunghezza del braccetto maggiorata disponibili su richiesta.

Accessories - Accessori

LJ01 White - Bianco
LJ01B Black - Nero
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



SJ01 White - Bianco
SJ01B Black - Nero
Milky screen - Schermo opale




Drivers - Alimentatori 400mA
dimmbale
AL4451 (1..2) IP20 DALI 2 50 mm



- DATASHEET
- INSTALLATION MANUAL
- CERTIFICATIONS
- LDT-IES
- DRAWINGS

MINIJOS R DTW

design: Roberto Mantovani



Dim to Warm semi-recessed projector
8W · 400mA (V, 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI95 · DTW 3000K to 1800K

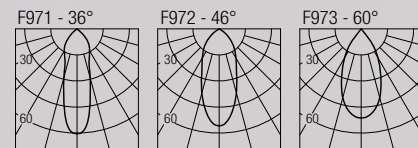

Code Construction - Costruzione del codice

DTWMJSR1 X X
S M W
36° 46° 60°
1 5
White Black
Bianco Nero

Note - Nota
Versions with extended arm length are available upon request.
Versioni con lunghezza del braccetto maggiorata disponibili su richiesta.

Accessories - Accessori

LJ01 White - Bianco
LJ01B Black - Nero
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



SJ01 White - Bianco
SJ01B Black - Nero
Milky screen - Schermo opale




Drivers - Alimentatori 400mA
dimmbale
AL4451 (1..2) IP20 DALI 2 50 mm



- DATASHEET
- INSTALLATION MANUAL
- CERTIFICATIONS
- LDT-IES
- DRAWINGS

LAD R DTW

design: Roberto Mantovani



Dim to Warm semi-recessed projector
8W · 400mA (V, 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI95 · DTW 3000K to 1800K

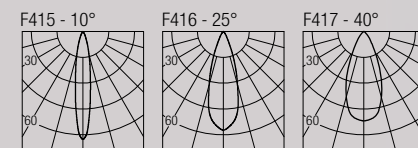

Code Construction - Costruzione del codice

DTWLADR1 X X
N S M
10° 25° 40°
1 5
White Black
Bianco Nero

Note - Nota
Versions with extended arm length are available upon request.
Versioni con lunghezza del braccetto maggiorata disponibili su richiesta.

Accessories - Accessori

LL01 White - Bianco
LL01B Black - Nero
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



SL01 White - Bianco
SL01B Black - Nero
Milky screen - Schermo opale



Drivers - Alimentatori 400mA
dimmbale
AL4451 (1..2) IP20 DALI 2 50 mm


- DATASHEET
- INSTALLATION MANUAL
- CERTIFICATIONS
- LDT-IES
- DRAWINGS

DIM TO WARM

MINIJOS S DTW





design: Roberto Mantovani

IP20



Dim to Warm surface projector

8W · 400mA (V, 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI95 · DTW 3000K to 1800K



Code Construction - Costruzione del codice

DTWMJSS1 X X

S	M	W
36°	46°	60°
1	5	
White Bianco	Black Nero	

Note - Nota
Versions with extended arm
length are available upon request.
Versioni con lunghezza del
braccetto maggiorata disponibili
su richiesta.

Accessories - Accessori

LJ01 White - Bianco
LJ01B Black - Nero
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



SJ01 White - Bianco
SJ01B Black - Nero
Milky screen - Schermo opale



Drivers - Alimentatori 400mA

dimable
AL4451 (1..2) IP20 DALI 2 50 mm

DATASHEET

INSTALLATION MANUAL

CERTIFICATIONS


LDT-IES

DRAWINGS

LAD S DTW


design: Roberto Mantovani

IP20



Dim to Warm surface projector

8W · 400mA (V, 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI95 · DTW 3000K to 1800K



Code Construction - Costruzione del codice

DTWLADS1 X X

N	S	M
10°	25°	40°
1	5	
White Bianco	Black Nero	

Note - Nota
Versions with extended arm
length are available upon request.
Versioni con lunghezza del
braccetto maggiorata disponibili
su richiesta.

Accessories - Accessori

LL01 White - Bianco
LL01B Black - Nero
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



SL01 White - Bianco
SL01B Black - Nero
Milky screen - Schermo opale



Drivers - Alimentatori 400mA

dimable
AL4451 (1..2) IP20 DALI 2 50 mm

DATASHEET

INSTALLATION MANUAL

CERTIFICATIONS


LDT-IES

DRAWINGS

JOS S DTW




design: Roberto Mantovani

IP20

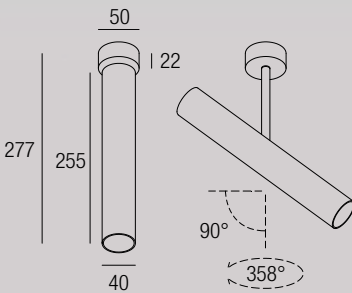

Dim to Warm surface projector

8W · 400mA (V, 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI95 · DTW 3000K to 1800K



Code Construction - Costruzione del codice

DTWJSS1 X X

S	M	W
36°	46°	60°
1	5	
White Bianco	Black Nero	

Note - Nota
Versions with extended arm
length are available upon request.
Versioni con lunghezza del
braccetto maggiorata disponibili
su richiesta.

Accessories - Accessori

LJ01 White - Bianco
LJ01B Black - Nero
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



SJ01 White - Bianco
SJ01B Black - Nero
Milky screen - Schermo opale



Drivers - Alimentatori 400mA

dimable
AL4451 (1..2) IP20 DALI 2 50 mm

DATASHEET

INSTALLATION MANUAL

CERTIFICATIONS

LDT-IES

DRAWINGS

FLEXA LIGHTING

PART OF
DEXELANCE

Via Lisbona 21
50065 Pontassieve
Firenze, Italy

ph +39.055.83.23.021
fax +39.055.83.24.866

- ▶ info@flexalighting.it
- ▶ www.flexalighting.net

