FLEXA LIGHTING

smart news 2026

FLUSH OPTIC DOWNLIGHTS



KOL 2
2W IP44



KOL 10
10W IP44



KOL 20
20W IP44



FLEXUS 2
2W IP44

RECESSED OPTIC DOWNLIGHTS



BYE EVO
2W IP44



BABA R20
20W IP44



FRANNY 2
2W IP44

TRIMLESS DOWNLIGHTS




ZERINO EVO
2W IP44



ZERO R20
20W IP44



ZOE 2
2W IP44



TERRY TRIMLESS
7W IP44

TRIMLESS & ADJUSTABLE DOWNLIGHTS



NORA TRIMLESS
10W IP44



NORA TRIMLESS UGR
10W IP44

ADJUSTABLE DOWNLIGHTS



NORA
10W IP44



NORA UGR
10W IP44



RISE R10
10W IP20



RISE Q10
10W IP20



RISE QX120
2x10W IP20



RISE QX130
3x10W IP20

SURFACE PROJECTORS

MINIJOS B610
6W IP20

MINIJOS B620
2x6W IP20

MINIJOS B630
3x6W IP20

MINIJOS B110
10W IP20

MINIJOS B120
2x10W IP20



MINIJOS B130
3x10W IP20

SALLY R10
10W IP20


SALLY Q10
10W IP20

SALLY QX120
2x10W IP20



SALLY QX130
3x10W IP20

LINEAR SYSTEMS



ESME PRECISION T2
2W IP20



ESME PRECISION T4
4W IP20

CEILING & WALL MOUNTED LUMINAIRES



RINGO
10W IP20



YOLA
10W IP20



WALL
2x10W IP40

IP RATED DOWNLIGHTS



HANS 2
2W IP67



BUZ
2W IP67



RAY
2W IP67



BOOST
2W IP67



ZAP
2W IP67

UPLIGHTS



SYD
2W IP67

IP RATED PROJECTORS



KIKO
2W IP67



OLU 2 SPIKE
2W IP65



RENÉ 24
10W IP65


FLEXUS 2

KOL 2

design Roberto Mantovani

20 mm · IP44






Flush optic downlight

2W · 500mA (V_f 2,9V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI85 (2200K-4200K) - CRI90 (2700K-3000K) · 2-Step MacAdam

2200K	**117 lm**
2700K	**128 lm**
3000K	**133 lm**
4200K	**154 lm**



Code Construction - Costruzione del codice

PWS X X X X

- 1 2200K · 2 2700K · 3000K · 4 4200K
- 1 20° · 2 35° · 3 45°
- 1 White Bianco · 2 Grey Grigio · 5 Black Nero · 6 Bronze Bronzo
- 1 Round Tondo · 2 Square Quadrato

Accessories - Accessori

CSYY01
Recessing box - Controcassa



Drivers - Alimentatori 500mA


on/off
AL1074 (1..7) IP20 30 mm
AL1077 (1..6) IP20 40 mm
AL1084 (1..11) IP20 S.P. 55 mm
dimmable
AL4010 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI50 (1..8) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4151 (1..14) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4153 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm

KOL 20

design Roberto Mantovani

60 mm · IP44






Flush optic downlight

20W · 500mA (V_f 36V)
CRI85 (2200K) - CRI95 (2700K-3000K-4000K) · 2-Step MacAdam

2200K	**1700 lm**
2700K	**1830 lm**
3000K	**2000 lm**
4000K	**2100 lm**




Code Construction - Costruzione del codice

KL2 X X X

- S 16° · M 28° · W 42°
- 1 2200K · 2 2700K · 3000K · 4 4200K
- 1 White Bianco · 2 Grey Grigio · 5 Black Nero · 6 Bronze Bronzo

Accessories - Accessori

CSXJ01
Recessing box - Controcassa



LKL201
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



SKL201
Milky screen - Schermo opale

Note - Nota
The filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture - Il filtro e lo schermo devono essere ordinati congiuntamente all'apparecchio.

Drivers - Alimentatori 500mA


on/off
AL1084 (1) IP20 S.P. 55 mm
dimmable
AL4010 (1) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALB451 (1) IP20 DALI 2 PUSH 46 mm
AL4151 (1) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4153 (1) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm

KOL 10

design Roberto Mantovani

45 mm · IP44






Flush optic downlight

10W · 500mA (V_f 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI85 (2200K) - CRI93 (2700K-3000K-4000K) · 2-Step MacAdam

2200K	**810 lm**
2700K	**840 lm**
3000K	**930 lm**
4000K	**960 lm**



Code Construction - Costruzione del codice

KL1 X X X X

- S 36° · M 46°
- 1 2200K · 2 2700K · 3000K · 4 4000K
- 1 White Bianco · 2 Grey Grigio · 5 Black Nero · 6 Bronze Bronzo
- 1 Round Tondo · 2 Square Quadrato

Accessories - Accessori

LKL101
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



SKL101
Milky screen - Schermo opale

Note - Nota
The filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture - Il filtro e lo schermo devono essere ordinati congiuntamente all'apparecchio.

Drivers - Alimentatori 500mA


on/off
AL1074 (1) IP20 30 mm
AL1077 (1) IP20 40 mm
AL1084 (1..2) IP20 S.P. 55 mm
dimmable
AL4010 (1..2) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI50 (1) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4151 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4153 (1..2) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm

FLEXUS 2

design Rod&Todd

35 mm · IP44






Flush optic downlight

2W · 500mA (V_f 3,2V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI97 · 2-Step MacAdam

2700K	**216 lm**
3000K	**225 lm**
4000K	**235 lm**



Code Construction - Costruzione del codice

FXS X X X X

- N 15° · S 24° · M 36° · W 60°
- 2 2700K · 3 3000K · 4 4000K
- 1 White Bianco · 2 Grey Grigio · 5 Black Nero · 6 Bronze Bronzo
- 1 Round Tondo · 2 Square Quadrato

Accessories - Accessori

LFXS01
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



SFXS01
Milky screen - Schermo opale

Note - Nota
The filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture - Il filtro e lo schermo devono essere ordinati congiuntamente all'apparecchio.

Drivers - Alimentatori 500mA

on/off
AL1074 (1..7) IP20 30 mm
AL1077 (1..6) IP20 40 mm
AL1084 (1..11) IP20 S.P. 55 mm
dimmable
AL4010 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI50 (1..8) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4151 (1..14) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4153 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm




BYE EVO

BYE EVO

design Roberto Mantovani

20 mm · IP44






Recessed optic downlight

2W · 500mA (V,2,9V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI85 (2200K-4200K) - CRI90 (2700K-3000K) · 2-Step MacAdam

2200K	**117 lm**
2700K	**128 lm**
3000K	**133 lm**
4200K	**154 lm**



Code Construction - Costruzione del codice

BYE X X X

- **1** 2200K · **2** 2700K · **3** 3000K · **4** 4200K
- **1** 20° · **2** 35° · **3** 45°
- **1** White Bianco · **2** Grey Grigio · **5** Black Nero · **6** Bronze Bronzo

Drivers - Alimentatori 500mA

on/off

AL1074 (1..7) IP20 ⌀30 mm
AL1077 (1..6) IP20 ⌀40 mm
AL1084 (1..11) IP20 S.P. ⌀55 mm

dimmable


AL4010 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀72 mm
ALMINI50 (1..8) IP20 DALI 2 PUSH ⌀30 mm
AL4151 (1..14) IP20 DALI 2 PUSH ⌀72 mm
AL4153 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀56 mm

BABA R20

design Roberto Mantovani

65 mm · IP44






Recessed optic downlight

20W · 500mA (V, 36V)
CRI85 (2200K) - CRI95 (2700K-3000K-4000K) · 2-Step MacAdam

2200K	**1700 lm**
2700K	**1830 lm**
3000K	**2000 lm**
4000K	**2100 lm**



Code Construction - Costruzione del codice

BAR2 X X X

- **S** 16° · **M** 28° · **W** 42°
- **1** 2200K · **2** 2700K · **3** 3000K · **4** 4000K
- **1** White Bianco · **2** Grey Grigio · **5** Black Nero · **6** Bronze Bronzo

Accessories - Accessori

LBAR201
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento

SBAR201
Milky screen - Schermo opale

Note - Nota
The filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture - Il filtro e lo schermo devono essere ordinati congiuntamente all'apparecchio.

Drivers - Alimentatori 500mA

on/off

AL1084 (1) IP20 S.P. ⌀55 mm

dimmable

AL4010 (1) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀72 mm
ALB451 (1) IP20 DALI 2 PUSH ⌀46 mm
AL4151 (1) IP20 DALI 2 PUSH ⌀72 mm
AL4153 (1) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀56 mm




ZERINO EVO

FRANNY 2

design Rod&Todd

35 mm · IP44






Recessed optic downlight

2W · 500mA (V_f 3,2V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI97 · 2-Step MacAdam

2700K — **216 lm**
3000K — **225 lm**
4000K — **235 lm**

F473 - 15° F474 - 24° F475 - 36° F476 - 60°



Code Construction - Costruzione del codice

FNS X X X X

- N 15° · S 24° · M 36° · W 60°
- 2 2700K · 3 3000K · 4 4000K
- 1 White Bianco · 2 Grey Grigio · 5 Black Nero · 6 Bronze Bronzo
- 1 Round Tondo · 2 Square Quadrato

Accessories - Accessori

LFNS01
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento

SFNS01
Milky screen - Schermo opale

Note - Nota
The filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture - Il filtro e lo schermo devono essere ordinati congiuntamente all'apparecchio.

Drivers - Alimentatori 500mA


on/off
AL1074 (1..7) IP20 ⌀30 mm
AL1077 (1..6) IP20 ⌀40 mm
AL1084 (1..11) IP20 S.P. ⌀55 mm
dimmable
AL4010 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀72 mm
ALMINI50 (1..8) IP20 DALI 2 PUSH ⌀30 mm
AL4151 (1..14) IP20 DALI 2 PUSH ⌀72 mm
AL4153 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀56 mm

ZERO R20

design Roberto Mantovani

IP44






Trimless downlight

20W · 500mA (V_f 36V)
CRI85 (2200K) - CRI95 (2700K-3000K-4000K) · 2-Step MacAdam

2200K — **1700 lm**
2700K — **1830 lm**
3000K — **2000 lm**
4000K — **2100 lm**

F948 - 16° F949 - 28° F950 - 42°




Code Construction - Costruzione del codice

ZR2 X X X


- S 16° · M 28° · W 42°
- 1 2200K · 2 2700K · 3 3000K · 4 4000K
- 1 White Bianco · 5 Black Nero · 6 Bronze Bronzo

Accessories - Accessori

ZQSU002 White - Bianco
ZQSU002B Black - Nero
Plasterboard recessing frame
Flangia per cartongesso



TOOL75
Trimless tool
Utensile per installazione trimless



LZR201
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento

SZR201
Milky screen - Schermo opale

Note - Nota
The filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture.
Il filtro e lo schermo devono essere ordinati congiuntamente all'apparecchio.

Drivers - Alimentatori 500mA


on/off
AL1084 (1) IP20 S.P. ⌀55 mm
dimmable
AL4010 (1) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀72 mm
ALB451 (1) IP20 DALI 2 PUSH ⌀46 mm
AL4151 (1) IP20 DALI 2 PUSH ⌀72 mm
AL4153 (1) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀56 mm

ZERINO EVO

design Roberto Mantovani

IP44






Trimless downlight

2W · 500mA (V_f 2,9V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI85 (2200K-4200K) - CRI90 (2700K-3000K) · 2-Step MacAdam

2200K — **117 lm**
2700K — **128 lm**
3000K — **133 lm**
4200K — **154 lm**

F405 - 20° F406 - 35° F407 - 45°




Code Construction - Costruzione del codice

ZKE X X X


- 1 2200K · 2 2700K · 3 3000K · 4 4200K
- 1 20° · 2 35° · 3 45°
- 1 White Bianco · 5 Black Nero · 6 Bronze Bronzo

Accessories - Accessori

ZQC00K White - Bianco
ZQC00KB Black - Nero
Plasterboard recessing frame
Flangia per cartongesso



TOOL30
Trimless tool
Utensile per installazione trimless



Drivers - Alimentatori 500mA


on/off
AL1074 (1..7) IP20 ⌀30 mm
AL1077 (1..6) IP20 ⌀40 mm
AL1084 (1..11) IP20 S.P. ⌀55 mm
dimmable
AL4010 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀72 mm
ALMINI50 (1..8) IP20 DALI 2 PUSH ⌀30 mm
AL4151 (1..14) IP20 DALI 2 PUSH ⌀72 mm
AL4153 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀56 mm

ZOE 2

design Rod&Todd

IP44






Trimless downlight

2W · 500mA (V_f 3,2V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI97 · 2-Step MacAdam

2700K — **216 lm**
3000K — **225 lm**
4000K — **235 lm**

F473 - 15° F474 - 24° F475 - 36° F476 - 60°



Code Construction - Costruzione del codice

ZES X X X


- N 15° · S 24° · M 36° · W 60°
- 2 2700K · 3 3000K · 4 4000K
- 1 White Bianco · 5 Black Nero · 6 Bronze Bronzo

Accessories - Accessori

ZQT00U White - Bianco
ZQT00UB Black - Nero
Plasterboard recessing frame
Flangia per cartongesso



TOOL55
Trimless tool
Utensile per installazione trimless



LZES01
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento

SZES01
Milky screen - Schermo opale

Note - Nota
The filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture.
Il filtro e lo schermo devono essere ordinati congiuntamente all'apparecchio.

Drivers - Alimentatori 500mA

on/off
AL1074 (1..7) IP20 ⌀30 mm
AL1077 (1..6) IP20 ⌀40 mm
AL1084 (1..11) IP20 S.P. ⌀55 mm
dimmable
AL4010 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀72 mm
ALMINI50 (1..8) IP20 DALI 2 PUSH ⌀30 mm
AL4151 (1..14) IP20 DALI 2 PUSH ⌀72 mm
AL4153 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀56 mm




TERRY TRIMLESS

design Roberto Mantovani

IP44






Trimless downlight

7W · 350mA (V_f 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI85 (2200K) - CRI93 (2700K-3000K-4000K) · 2-Step MacAdam

2200K	**570 lm**
2700K	**590 lm**
3000K	**650 lm**
4000K	**670 lm**



Code Construction - Costruzione del codice


TET X X

1	2	3	4
2200K	2700K	3000K	4000K


1	5	6
White Bianco	Black Nero	Bronze Bronzo

Accessories - Accessori

ZQSU001 White - Bianco
ZQSU001B Black - Nero
Plasterboard recessing frame
Flangia per cartongesso



T00L75
Trimless tool
Utensile per installazione trimless



Drivers - Alimentatori 350mA


on/off
AL1034 (1..2) IP20 30 mm
AL1035 (1..2) IP20 40 mm
AL1037 (1..2) IP20 S.P. 55 mm
dimmable
AL4000 (1..2) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI35 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4051 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4053 (1..2) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm

NORA TRIMLESS

design Roberto Mantovani

IP44






Trimless & adjustable downlight

10W · 500mA (V_f 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI85 (2200K) - CRI93 (2700K-3000K-4000K) · 2-Step MacAdam

2200K	**810 lm**
2700K	**840 lm**
3000K	**930 lm**
4000K	**960 lm**



Code Construction - Costruzione del codice

NTT X X X


1	2	3	4
2200K	2700K	3000K	4000K

S	M
36°	46°


1	5	6
White Bianco	Black Nero	Bronze Bronzo

Accessories - Accessori

ZQS001 White - Bianco
ZQS001B Black - Nero
Plasterboard recessing frame
Flangia per cartongesso



TOOL60
Trimless tool
Utensile per installazione trimless



LNTT01
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento

SNTT01
Milky screen - Schermo opale

Note - Nota
The filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture.
Il filtro e lo schermo devono essere ordinati congiuntamente all'apparecchio.

Drivers - Alimentatori 500mA


on/off
AL1074 (1) IP20 30 mm
AL1077 (1) IP20 40 mm
AL1084 (1..2) IP20 S.P. 55 mm
dimmable
AL4010 (1..2) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI50 (1) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4151 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4153 (1..2) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm

NORA

design Roberto Mantovani

50 mm IP44






Adjustable downlight

10W · 500mA (V_f 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI85 (2200K) - CRI93 (2700K-3000K-4000K) · 2-Step MacAdam

2200K	**810 lm**
2700K	**840 lm**
3000K	**930 lm**
4000K	**960 lm**



Code Construction - Costruzione del codice

NRA X X X X

1	2	3	4
2200K	2700K	3000K	4000K

S	M
36°	46°

1	2	5	6
White Bianco	Grey Grigio	Black Nero	Bronze Bronzo

1	2
Round Tondo	Square Quadrato

Accessories - Accessori

LNRA01
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento

SNRA01
Milky screen - Schermo opale

Note - Nota
The filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture - Il filtro e lo schermo devono essere ordinati congiuntamente all'apparecchio.

Drivers - Alimentatori 500mA


on/off
AL1074 (1) IP20 30 mm
AL1077 (1) IP20 40 mm
AL1084 (1..2) IP20 S.P. 55 mm
dimmable
AL4010 (1..2) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI50 (1) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4151 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4153 (1..2) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm

NORA TRIMLESS UGR

design Roberto Mantovani

IP44






Trimless & adjustable downlight

10W · 500mA (V_f 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI85 (2200K) - CRI93 (2700K-3000K-4000K) · 2-Step MacAdam

2200K	**810 lm**
2700K	**840 lm**
3000K	**930 lm**
4000K	**960 lm**



Code Construction - Costruzione del codice

NTTU X X X


1	2	3	4
2200K	2700K	3000K	4000K

S	M
36°	46°


1	5	6
White Bianco	Black Nero	Bronze Bronzo

Accessories - Accessori

ZQSU001 White - Bianco
ZQSU001B Black - Nero
Plasterboard recessing frame
Flangia per cartongesso



TOOL75
Trimless tool
Utensile per installazione trimless



LNTTU01
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento

SNTTU01
Milky screen - Schermo opale

Note - Nota
The filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture.Il filtro e lo schermo devono essere ordinati congiuntamente all'apparecchio.

Drivers - Alimentatori 500mA


on/off
AL1074 (1) IP20 30 mm
AL1077 (1) IP20 40 mm
AL1084 (1..2) IP20 S.P. 55 mm
dimmable
AL4010 (1..2) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI50 (1) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4151 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4153 (1..2) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm

NORA UGR

design Roberto Mantovani

55 mm IP44






Adjustable downlight

10W · 500mA (V_f 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI85 (2200K) - CRI93 (2700K-3000K-4000K) · 2-Step MacAdam

2200K	**810 lm**
2700K	**840 lm**
3000K	**930 lm**
4000K	**960 lm**



Code Construction - Costruzione del codice

NRAU X X X

1	2	3	4
2200K	2700K	3000K	4000K

S	M
36°	46°

1	2	5	6
White Bianco	Grey Grigio	Black Nero	Bronze Bronzo

Accessories - Accessori

LNRAU01
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento

SNRAU01
Milky screen - Schermo opale

Note - Nota
The filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture - Il filtro e lo schermo devono essere ordinati congiuntamente all'apparecchio.

Drivers - Alimentatori 500mA

on/off
AL1074 (1) IP20 30 mm
AL1077 (1) IP20 40 mm
AL1084 (1..2) IP20 S.P. 55 mm
dimmable
AL4010 (1..2) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI50 (1) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4151 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4153 (1..2) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm




RISE R10

design Roberto Mantovani

95 mm IP20






Adjustable downlight

10W · 500mA (V_f 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI85 (2200K) - CRI93 (2700K-3000K-4000K) · 2-Step MacAdam

2200K	**810 lm**
2700K	**840 lm**
3000K	**930 lm**
4000K	**960 lm**



Code Construction - Costruzione del codice

RS1 X X X

- 3rd X: **S** 36° · **M** 46° · **W** 60°
- 2nd X: **1** 2200K · **2** 2700K · **3** 3000K · **4** 4000K
- 1st X: **1** White Bianco · **5** Black Nero

Accessories - Accessori

LJ01 White - Bianco
LJ01B Black - Nero
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento

SJ01 White - Bianco
SJ01B Black - Nero
Milky screen - Schermo opale

Drivers - Alimentatori 500mA


on/off
AL1074 (1) IP20 30 mm
AL1077 (1) IP20 40 mm
AL1084 (1..2) IP20 S.P. 55 mm


dimmable
AL4010 (1..2) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI50 (1) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4151 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4153 (1..2) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm

RISE Q10

design Roberto Mantovani

90x90 mm IP20

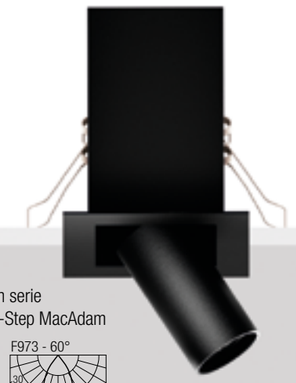


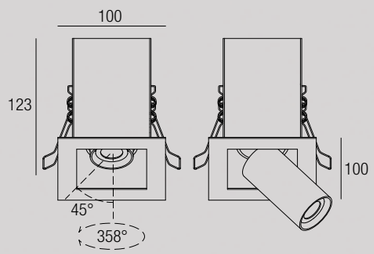

Adjustable downlight

10W · 500mA (V_f 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI85 (2200K) - CRI93 (2700K-3000K-4000K) · 2-Step MacAdam

2200K	**810 lm**
2700K	**840 lm**
3000K	**930 lm**
4000K	**960 lm**



Code Construction - Costruzione del codice

RQ1 X X X

- 3rd X: **S** 36° · **M** 46° · **W** 60°
- 2nd X: **1** 2200K · **2** 2700K · **3** 3000K · **4** 4000K
- 1st X: **1** White Bianco · **5** Black Nero

Accessories - Accessori

LJ01 White - Bianco
LJ01B Black - Nero
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento

SJ01 White - Bianco
SJ01B Black - Nero
Milky screen - Schermo opale

Drivers - Alimentatori 500mA

on/off
AL1074 (1) IP20 30 mm
AL1077 (1) IP20 40 mm
AL1084 (1..2) IP20 S.P. 55 mm


dimmable
AL4010 (1..2) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI50 (1) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4151 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4153 (1..2) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm




RISE QX120

design Roberto Mantovani

160x90 mm IP20

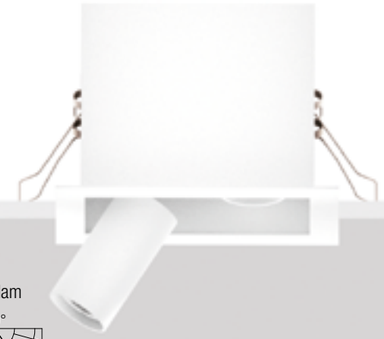




Adjustable downlight

2x10W · 500mA (V_f 2x18V)

CRI85 (2200K) - CRI93 (2700K-3000K-4000K) · 2-Step MacAdam

2200K	**2 x 810 lm**
2700K	**2 x 840 lm**
3000K	**2 x 930 lm**
4000K	**2 x 960 lm**



Code Construction - Costruzione del codice

RQX12 X X X

	S	**M**	**W**
	36°	46°	60°
1	**2**	**3**	**4**
2200K	2700K	3000K	4000K
1	**5**		
White Bianco	Black Nero		

Accessories - Accessori

LJ01X2 White - Bianco (2pcs)
LJ01BX2 Black - Nero (2pcs)
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento

SJ01X2 White - Bianco (2pcs)
SJ01BX2 Black - Nero (2pcs)
Milky screen - Schermo opale

Drivers - Alimentatori 500mA

on/off
AL1074 (1) IP20 30 mm
AL1077 (1) IP20 40 mm
AL1084 (1) IP20 S.P. 55 mm

dimmable
AL4010 (1) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI50 (1) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4151 (1) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4153 (1) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm

Note - Nota
Each fixture needs 2 drivers.
Considerare 2 alimentatori per ogni apparecchio.





RISE QX120

RISE QX130

design Roberto Mantovani

225x90 mm IP20

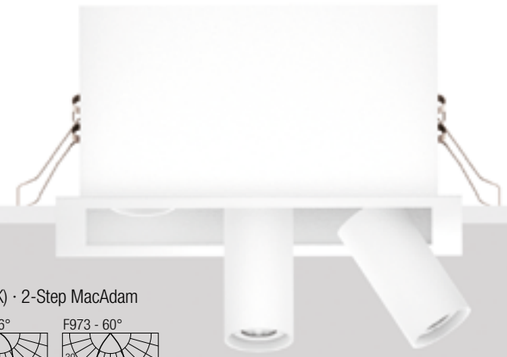




Adjustable downlight

3x10W · 500mA (V_f 3x18V)

CRI85 (2200K) - CRI93 (2700K-3000K-4000K) · 2-Step MacAdam

2200K	**3 x 810 lm**
2700K	**3 x 840 lm**
3000K	**3 x 930 lm**
4000K	**3 x 960 lm**



Code Construction - Costruzione del codice

RQX13 X X X

	S	**M**	**W**
	36°	46°	60°
1	**2**	**3**	**4**
2200K	2700K	3000K	4000K
1	**5**		
White Bianco	Black Nero		

Accessories - Accessori

LJ01X3 White - Bianco (3pcs)
LJ01BX3 Black - Nero (3pcs)
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento

SJ01X3 White - Bianco (3pcs)
SJ01BX3 Black - Nero (3pcs)
Milky screen - Schermo opale

Drivers - Alimentatori 500mA

on/off
AL1074 (1) IP20 30 mm
AL1077 (1) IP20 40 mm
AL1084 (1) IP20 S.P. 55 mm

dimmable
AL4010 (1) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI50 (1) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4151 (1) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4153 (1) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm

Note - Nota
Each fixture needs 3 drivers.
Considerare 3 alimentatori per ogni apparecchio.




MINIJOS B610

MINIJOS B610

design Roberto Mantovani

IP20





Surface projector

6W · 230VAC

CRI85 (2200K) - CRI98 (2700K-3000K-4000K) · 2-Step MacAdam

2200K	**490 lm**
2700K	**540 lm**
3000K	**600 lm**
4000K	**620 lm**







Code Construction - Costruzione del codice

MJSB61 X X X X

ON	**TR**	**DL**	**AD**
On/off	IGBT-TRIAC	DALI 2 PUSH	1..10V

1	**2**
35°	45°

1	**2**	**3**	**4**
2200K	2700K	3000K	4000K

1	**5**
White Bianco	Black Nero

Accessories - Accessori


LJ02 White - Bianco
LJ02B Black - Nero
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento

SJ02 White - Bianco
SJ02B Black - Nero
Milky screen - Schermo opale

MINIJOS B620

design Roberto Mantovani

IP20




Surface projector

2x6W · 230VAC

CRI85 (2200K) - CRI98 (2700K-3000K-4000K) · 2-Step MacAdam

2200K	**2 x 490 lm**
2700K	**2 x 540 lm**
3000K	**2 x 600 lm**
4000K	**2 x 620 lm**



Code Construction - Costruzione del codice

MJSB62 X X X X

ON	**TR**	**DL**	**AD**
On/off	IGBT-TRIAC	DALI 2 PUSH	1..10V

1	**2**
35°	45°

1	**2**	**3**	**4**
2200K	2700K	3000K	4000K

1	**5**
White Bianco	Black Nero

Accessories - Accessori

LJ02X2 White - Bianco (2pcs)
LJ02BX2 Black - Nero (2pcs)
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento


SJ02X2 White - Bianco (2pcs)
SJ02BX2 Black - Nero (2pcs)
Milky screen - Schermo opale



MINIJOS B630

design Roberto Mantovani

IP20




Surface projector

3x6W · 230VAC

CRI85 (2200K) - CRI98 (2700K-3000K-4000K) · 2-Step MacAdam

2200K	**3 x 490 lm**
2700K	**3 x 540 lm**
3000K	**3 x 600 lm**
4000K	**3 x 620 lm**



Code Construction - Costruzione del codice

MJSB63 X X X X

- **ON** On/off · **TR** IGBT-TRIAC · **DL** DALI 2 PUSH · **AD** 1..10V
- **1** 35° · **2** 45°
- **1** 2200K · **2** 2700K · **3** 3000K · **4** 4000K
- **1** White Bianco · **5** Black Nero

Accessories - Accessori


LJ02X3 White - Bianco (3pcs)
LJ02BX3 Black - Nero (3pcs)
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento

SJ02X3 White - Bianco (3pcs)
SJ02BX3 Black - Nero (3pcs)
Milky screen - Schermo opale

MINIJOS B110

design Roberto Mantovani

IP20





Surface projector


10W · 230VAC

CRI85 (2200K) - CRI93 (2700K-3000K-4000K) · 2-Step MacAdam

2200K	**810 lm**
2700K	**840 lm**
3000K	**930 lm**
4000K	**960 lm**









Code Construction - Costruzione del codice

MJSB11 X X X X

- **ON** On/off · **TR** IGBT-TRIAC · **DL** DALI 2 PUSH · **AD** 1..10V
- **S** 36° · **M** 46° · **W** 60°
- **1** 2200K · **2** 2700K · **3** 3000K · **4** 4000K
- **1** White Bianco · **5** Black Nero

Accessories - Accessori


LJ01 White - Bianco
LJ01B Black - Nero
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento

SJ01 White - Bianco
SJ01B Black - Nero
Milky screen - Schermo opale

MINIJOS B120

design Roberto Mantovani

IP20




Surface projector

2x10W · 230VAC

CRI85 (2200K) - CRI93 (2700K-3000K-4000K) · 2-Step MacAdam

2200K	**2 x 810 lm**
2700K	**2 x 840 lm**
3000K	**2 x 930 lm**
4000K	**2 x 960 lm**

F971 - 36° F972 - 46° F973 - 60°



Code Construction - Costruzione del codice

MJSB12 X X X X

- **ON** On/off · **TR** IGBT-TRIAC · **DL** DALI 2 PUSH · **AD** 1..10V
- **S** 36° · **M** 46° · **W** 60°
- **1** 2200K · **2** 2700K · **3** 3000K · **4** 4000K
- **1** White Bianco · **5** Black Nero

Accessories - Accessori

LJ01X2 White - Bianco (2pcs)
LJ01BX2 Black - Nero (2pcs)
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento

SJ01X2 White - Bianco (2pcs)
SJ01BX2 Black - Nero (2pcs)
Milky screen - Schermo opale

ESME PRECISION T2

design Jude Allen

IP20




Linear module for 24VDC tracks

2W · 24VDC

CRI95 · 3-Step MacAdam

2700K	**208 lm**
3000K	**221 lm**
4000K	**255 lm**

F463 - 30° F464 - 65°





Code Construction - Costruzione del codice


ESPRTS X X X

- **S** 30° · **M** 65°
- **2** 2700K · **3** 3000K · **4** 4000K
- **1** White Bianco · **5** Black Nero

MINIJOS B130

design Roberto Mantovani

IP20




Surface projector

3x10W · 230VAC

CRI85 (2200K) - CRI93 (2700K-3000K-4000K) · 2-Step MacAdam

2200K	**3 x 810 lm**
2700K	**3 x 840 lm**
3000K	**3 x 930 lm**
4000K	**3 x 960 lm**

F971 - 36° F972 - 46° F973 - 60°





Code Construction - Costruzione del codice

MJSB13 X X X X

- **ON** On/off · **TR** IGBT-TRIAC · **DL** DALI 2 PUSH · **AD** 1..10V
- **S** 36° · **M** 46° · **W** 60°
- **1** 2200K · **2** 2700K · **3** 3000K · **4** 4000K
- **1** White Bianco · **5** Black Nero

Accessories - Accessori

LJ01X3 White - Bianco (3pcs)
LJ01BX3 Black - Nero (3pcs)
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento

SJ01X3 White - Bianco (3pcs)
SJ01BX3 Black - Nero (3pcs)
Milky screen - Schermo opale

ESME PRECISION T4

design Jude Allen

IP20




Linear module for 24VDC tracks

4W · 24VDC

CRI95 · 3-Step MacAdam

2700K	**416 lm**
3000K	**442 lm**
4000K	**510 lm**

F463 - 30° F464 - 65°





Code Construction - Costruzione del codice

ESPRT4 X X X


- **S** 30° · **M** 65°
- **2** 2700K · **3** 3000K · **4** 4000K
- **1** White Bianco · **5** Black Nero



SALLY R10

design Roberto Mantovani

IP20




Surface projector

10W · 230VAC

CRI85 (2200K) - CRI93 (2700K-3000K-4000K) · 2-Step MacAdam

2200K	**810 lm**
2700K	**840 lm**
3000K	**930 lm**
4000K	**960 lm**





Code Construction - Costruzione del codice

SAR1 X X X X

- **ON** On/off — **DL** DALI 2 PUSH
- **S** 36° — **M** 46° — **W** 60°
- **1** 2200K — **2** 2700K — **3** 3000K — **4** 4000K
- **1** White Bianco — **5** Black Nero

Accessories - Accessori


LJ01 White - Bianco
LJ01B Black - Nero
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento

SJ01 White - Bianco
SJ01B Black - Nero
Milky screen - Schermo opale

SALLY Q10

design Roberto Mantovani

IP20




Surface projector

10W · 230VAC

CRI85 (2200K) - CRI93 (2700K-3000K-4000K) · 2-Step MacAdam

2200K	**810 lm**
2700K	**840 lm**
3000K	**930 lm**
4000K	**960 lm**





Code Construction - Costruzione del codice

SAQ1 X X X X

- **ON** On/off — **DL** DALI 2 PUSH
- **S** 36° — **M** 46° — **W** 60°
- **1** 2200K — **2** 2700K — **3** 3000K — **4** 4000K
- **1** White Bianco — **5** Black Nero

Accessories - Accessori

LJ01 White - Bianco
LJ01B Black - Nero
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento


SJ01 White - Bianco
SJ01B Black - Nero
Milky screen - Schermo opale



SALLY QX120

design Roberto Mantovani

IP20




Surface projector

2x10W · 230VAC

CRI85 (2200K) - CRI93 (2700K-3000K-4000K) · 2-Step MacAdam

2200K	**2 x 810 lm**
2700K	**2 x 840 lm**
3000K	**2 x 930 lm**
4000K	**2 x 960 lm**





Code Construction - Costruzione del codice

SAQX12 X X X X

ON	**TR**	**DL**	**AD**
On/off	IGBT-TRIAC	DALI 2 PUSH	1..10V

S	**M**	**W**
36°	46°	60°

1	**2**	**3**	**4**
2200K	2700K	3000K	4000K

1	**5**
White Bianco	Black Nero

Accessories - Accessori


LJ01X2 White - Bianco (2pcs)
LJ01BX2 Black - Nero (2pcs)
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento

SJ01X2 White - Bianco (2pcs)
SJ01BX2 Black - Nero (2pcs)
Milky screen - Schermo opale

SALLY QX130

design Roberto Mantovani

IP20




Surface projector

3x10W · 230VAC

CRI85 (2200K) - CRI93 (2700K-3000K-4000K) · 2-Step MacAdam

2200K	**3 x 810 lm**
2700K	**3 x 840 lm**
3000K	**3 x 930 lm**
4000K	**3 x 960 lm**





Code Construction - Costruzione del codice

SAQX13 X X X X

ON	**TR**	**DL**	**AD**
On/off	IGBT-TRIAC	DALI 2 PUSH	1..10V

S	**M**	**W**
36°	46°	60°

1	**2**	**3**	**4**
2200K	2700K	3000K	4000K

1	**5**
White Bianco	Black Nero

Accessories - Accessori

LJ01X3 White - Bianco (3pcs)
LJ01BX3 Black - Nero (3pcs)
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento


SJ01X3 White - Bianco (3pcs)
SJ01BX3 Black - Nero (3pcs)
Milky screen - Schermo opale



RINGO

design Roberto Mantovani

IP20




Ceiling mounted luminaire

10W · 230VAC

CRI85 (2200K) - CRI93 (2700K-3000K-4000K) · 2-Step MacAdam

2200K	**810 lm**
2700K	**840 lm**
3000K	**930 lm**
4000K	**960 lm**





Code Construction - Costruzione del codice

RG1 X X X X

ON On/off	**DL** DALI 2 PUSH		
N 15°	**S** 24°	**M** 36°	**W** 60°
1 2200K	**2** 2700K	**3** 3000K	**4** 4000K
1 White Bianco	**2** Grey Grigio	**5** Black Nero	**6** Bronze Bronzo

Accessories - Accessori

LRG101
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



SRG101
Milky screen - Schermo opale




Note - Nota
The filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture - Il filtro e lo schermo devono essere ordinati congiuntamente all'apparecchio.

YOLA

design Roberto Mantovani

IP20




Ceiling mounted luminaire

10W · 230VAC

CRI85 (2200K) - CRI93 (2700K-3000K-4000K) · 2-Step MacAdam

2200K	**810 lm**
2700K	**840 lm**
3000K	**930 lm**
4000K	**960 lm**





Code Construction - Costruzione del codice

YL1 X X X X

ON On/off	**DL** DALI 2 PUSH		
N 15°	**S** 24°	**M** 36°	**W** 60°
1 2200K	**2** 2700K	**3** 3000K	**4** 4000K
1 White Bianco	**2** Grey Grigio	**5** Black Nero	**6** Bronze Bronzo

Accessories - Accessori

LYL101
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



SYL101
Milky screen - Schermo opale




Note - Nota
The filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture - Il filtro e lo schermo devono essere ordinati congiuntamente all'apparecchio.



WALL

design Roberto Mantovani

IP40



Wall mounted luminaire

1x10W (single) 2x10W (double) · 230VAC

CRI85 (2200K) - CRI93 (2700K-3000K-4000K) · 2-Step MacAdam

2200K — **1..2 x 810 lm**
2700K — **1..2 x 840 lm**
3000K — **1..2 x 930 lm**
4000K — **1..2 x 960 lm**

F451 - 15° F452 - 24° F453 - 36° F454 - 60°



Code Construction - Costruzione del codice

WL X X X X X


- 6th: **ON** On/off · **TR** IGBT-TRIAC · **DL** DALI 2 PUSH · **AD** 1..10V
- 5th: **N** 15° · **S** 24° · **M** 36° · **W** 60° · **D** Blind Cieco
- 4th: **N** 15° · **S** 24° · **M** 36° · **W** 60° · **D** Blind Cieco
- 3rd: **1** 2200K · **2** 2700K · **3** 3000K · **4** 4000K
- 2nd: **1** White Bianco · **2** Grey Grigio · **5** Black Nero · **6** Bronze Bronzo

HANS 2

design Roberto Mantovani

30 mm IP67





Flush optic IP-rated downlight

2W · 500mA (V_f 2,9V) · Series wiring - Cablaggio in serie

CRI85 (2200K-4200K-6000K) - CRI90 (2700K-3000K) · 2-Step MacAdam

2200K — **160 lm**
2700K — **175 lm**
3000K — **181 lm**
4200K — **197 lm**
6000K — **211 lm**

F401 - 15° F402 - 30° F403 - 45° F404 - 120°


Code Construction - Costruzione del codice

H2A X X X X

- 6th: **B** White Bianco · **G** Grey Grigio · **A** Anthracite Antracite · **N** Black Nero · **K** COR-TEN · **Z** INOX Steel AISI 316L
- 5th: **5** 2200K · **0** 2700K · **1** 3000K · **2** 4200K · **3** 6000K · **6** Blue Blu · **7** Green Verde · **8** Red Rosso
- 4th: **1** 15° · **2** 30° · **3** 45° · **9** 120°
- 3rd: **1** Round Tondo · **2** Square Quadrato

Accessories - Accessori

CSLN01
Recessing box - Controcassa



LH2A01
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



HMH2A01
Halfmoon glare shield (for round versions only)
Schermo antiabbagliamento a mezzaluna (solo per versioni rotonde)



Note - Nota
The filter and the halfmoon glare shield must be ordered together with the lighting fixture.
Il filtro e lo schermo antiabbagliamento a mezzaluna devono essere ordinati congiuntamente all'apparecchio.

Drivers - Alimentatori 500mA

on/off
AL1074 (1..7) IP20 30 mm
AL1077 (1..6) IP20 40 mm
AL1084 (1..11) IP20 S.P. 55 mm
AL9051 (1..11) IP67 44 mm

dimmable
AL4010 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI50 (1..8) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4151 (1..14) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4153 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm
AL6050 (2..6) IP67 DALI 2 44 mm
AL8050 (4..16) IP67 DALI 2 48 mm




BUZ

design Roberto Mantovani

30 mm · IP67






Flush optic IP-rated downlight

2W · 24VDC · Parallel wiring - Cablaggio in parallelo

CRI85 · 2-Step MacAdam

2700K	**128 lm**
3000K	**133 lm**
4000K	**154 lm**



Code Construction - Costruzione del codice

BUZ X X X

- **B** White / Bianco
- **G** Grey / Grigio
- **A** Anthracite / Antracite
- **N** Black / Nero
- **K** COR-TEN
- **Z** INOX Steel / AISI 316L


- **0** 2700K
- **1** 3000K
- **2** 4000K

- **1** 15°
- **2** 30°
- **3** 45°
- **9** 120°

- **1** Round / Tondo
- **2** Square / Quadrato

Accessories - Accessori

CSLN01
Recessing box - Controcassa



LBUZ01
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento

HMBUZ01
Halfmoon glare shield (for round versions only)
Schermo antiabbagliamento a mezzaluna (solo per versioni rotonde)

Note - Nota
The filter and the halfmoon glare shield must be ordered together with the lighting fixture.
Il filtro e lo schermo antiabbagliamento a mezzaluna devono essere ordinati congiuntamente all'apparecchio.

Drivers - Alimentatori 24VDC

on/off

AL2124 (1..5) IP20 ⌀28 mm
AL2012 (1..12) IP20 ⌀60 mm
AL2031 (1..35) IP20 ⌀70 mm
AL9222 (1..18) IP67 ⌀44 mm
AL9231 (1..35) IP67 ⌀85 mm

dimmable

AL5012 (1..12) IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V ⌀45 mm
AL8012 (1..12) IP67 DALI 2 ⌀48 mm

dimming module

AL7035 IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V ⌀44 mm


Note - Nota
Dimming module AL7035 to be used in combination with a 24VDC on/off power supply.
Modulo di dimmerazione AL7035 da utilizzare in combinazione con un alimentatore 24VDC on/off.

RAY

design Roberto Mantovani

50 mm · IP67






Flush optic IP-rated downlight

2W · 500mA (V_f 2,9V) · Series wiring - Cablaggio in serie

CRI85 (2200K-4200K) - CRI90 (2700K-3000K) · 2-Step MacAdam

2200K	**117 lm**
2700K	**128 lm**
3000K	**133 lm**
4200K	**154 lm**



Code Construction - Costruzione del codice

RY X X X 3

- Beam angle 3° / Apertura di fascio 3°


- **5** 2200K
- **0** 2700K
- **1** 3000K
- **2** 4200K

- **B** White / Bianco
- **G** Grey / Grigio
- **A** Anthracite / Antracite
- **N** Black / Nero
- **K** COR-TEN
- **Z** INOX Steel / AISI 316L

- **1** Round / Tondo
- **2** Square / Quadrato

Accessories - Accessori

CSDS10
Recessing box - Controcassa



Drivers - Alimentatori 500mA

on/off

AL1074 (1..7) IP20 ⌀30 mm
AL1077 (1..6) IP20 ⌀40 mm
AL1084 (1..11) IP20 S.P. ⌀55 mm
AL9051 (1..11) IP67 ⌀44 mm

dimmable


AL4010 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀72 mm
ALMINI50 (1..8) IP20 DALI 2 PUSH ⌀30 mm
AL4151 (1..14) IP20 DALI 2 PUSH ⌀72 mm
AL4153 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀56 mm
AL6050 (2..6) IP67 DALI 2 ⌀44 mm
AL8050 (4..16) IP67 DALI 2 ⌀48 mm

BOOST

design Roberto Mantovani

50 mm · IP67






Recessed optic IP-rated downlight

2W · 500mA (V_f 2,9V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI85 (2200K-4200K) - CRI90 (2700K-3000K) · 2-Step MacAdam

2200K — **117 lm**
2700K — **128 lm**
3000K — **133 lm**
4200K — **154 lm**



Code Construction - Costruzione del codice

BST X X 3

Beam angle 3°
Apertura di fascio 3°

5	0	1	2
2200K	2700K	3000K	4200K

B	G	A	N	K
White Bianco	Grey Grigio	Anthracite Antracite	Black Nero	COR-TEN


Drivers - Alimentatori 500mA

on/off
AL1074 (1..7) IP20 ⌀30 mm
AL1077 (1..6) IP20 ⌀40 mm
AL1084 (1..11) IP20 S.P. ⌀55 mm
AL9051 (1..11) IP67 ⌀44 mm
dimmable
AL4010 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀72 mm
ALMINI50 (1..8) IP20 DALI 2 PUSH ⌀30 mm
AL4151 (1..14) IP20 DALI 2 PUSH ⌀72 mm
AL4153 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀56 mm
AL6050 (2..6) IP67 DALI 2 ⌀44 mm
AL8050 (4..16) IP67 DALI 2 ⌀48 mm

SYD

design Roberto Mantovani

INOX · IK10 · IK09 · IP67



Uplight

2W · 500mA (V_f 2,9V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI85 (2200K-4200K) - CRI90 (2700K-3000K) · 2-Step MacAdam

2200K — **117 lm**
2700K — **128 lm**
3000K — **133 lm**
4200K — **154 lm**





Code Construction - Costruzione del codice

SY X X X 3

Beam angle 3°
Apertura di fascio 3°


5	0	1	2
2200K	2700K	3000K	4200K

G	A	N	V	K	Z
Grey Grigio	Anthracite Antracite	Black Nero	Olive green Verde oliva	COR-TEN	INOX Steel AISI 316L

1	2
Round Tondo	Square Quadrato

Accessories - Accessori

CSDS10
Recessing box - Controcassa



Drivers - Alimentatori 500mA


on/off
AL1074 (1..7) IP20 ⌀30 mm
AL1077 (1..6) IP20 ⌀40 mm
AL1084 (1..11) IP20 S.P. ⌀55 mm
AL9051 (1..11) IP67 ⌀44 mm
dimmable
AL4010 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀72 mm
ALMINI50 (1..8) IP20 DALI 2 PUSH ⌀30 mm
AL4151 (1..14) IP20 DALI 2 PUSH ⌀72 mm
AL4153 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀56 mm
AL6050 (2..6) IP67 DALI 2 ⌀44 mm
AL8050 (4..16) IP67 DALI 2 ⌀48 mm

ZAP

design Roberto Mantovani

IP67






Trimless IP-rated downlight

2W · 500mA (V_f 2,9V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI85 (2200K-4200K) - CRI90 (2700K-3000K) · 2-Step MacAdam

2200K — **117 lm**
2700K — **128 lm**
3000K — **133 lm**
4200K — **154 lm**



Code Construction - Costruzione del codice

ZP X X 3


Beam angle 3°
Apertura di fascio 3°

5	0	1	2
2200K	2700K	3000K	4200K


B	A	N
White Bianco	Anthracite Antracite	Black Nero

Accessories - Accessori

ZQC003 White - Bianco
ZQC003B Black - Nero
Plasterboard recessing frame
Flangia per cartongesso



T00L75
Trimless tool
Utensile per installazione trimless



Drivers - Alimentatori 500mA


on/off
AL1074 (1..7) IP20 ⌀30 mm
AL1077 (1..6) IP20 ⌀40 mm
AL1084 (1..11) IP20 S.P. ⌀55 mm
AL9051 (1..11) IP67 ⌀44 mm
dimmable
AL4010 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀72 mm
ALMINI50 (1..8) IP20 DALI 2 PUSH ⌀30 mm
AL4151 (1..14) IP20 DALI 2 PUSH ⌀72 mm
AL4153 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀56 mm
AL6050 (2..6) IP67 DALI 2 ⌀44 mm
AL8050 (4..16) IP67 DALI 2 ⌀48 mm

KIKO

design Roberto Mantovani

IP65






IP-rated projector

2W · 500mA (V_f 2,9V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI85 (2200K-4200K) - CRI90 (2700K-3000K) · 2-Step MacAdam

2200K — **117 lm**
2700K — **128 lm**
3000K — **133 lm**
4200K — **154 lm**



Code Construction - Costruzione del codice

KK X X 3


Beam angle 3°
Apertura di fascio 3°

5	0	1	2
2200K	2700K	3000K	4200K

2	5	6
Aluminium (anodized) Alluminio (anodizzato)	Black (anodized) Nero (anodizzato)	Bronze (anodized) Bronzo (anodizzato)

Accessories - Accessori

ESKK01
Earth spike - Picchetto



XP0200 Aluminium - Alluminio
XP0500 Black - Nero
XP0600 Bronze - Bronzo
Base



XXT01
Tree strap
Cinghia per albero



XNTX202 Aluminium - Alluminio
XNTX205 Black - Nero
XNTX206 Bronze - Bronzo
Antiglare snoot
Snoot antiabbagliamento



Note - Nota
Made-to-measure cable available on request.
Cavo a misura disponibile su richiesta.

Drivers - Alimentatori 500mA

on/off
AL1074 (1..7) IP20 ⌀30 mm
AL1077 (1..6) IP20 ⌀40 mm
AL1084 (1..11) IP20 S.P. ⌀55 mm
AL9051 (1..11) IP67 ⌀44 mm
dimmable
AL4010 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀72 mm
ALMINI50 (1..8) IP20 DALI 2 PUSH ⌀30 mm
AL4151 (1..14) IP20 DALI 2 PUSH ⌀72 mm
AL4153 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀56 mm
AL6050 (2..6) IP67 DALI 2 ⌀44 mm
AL8050 (4..16) IP67 DALI 2 ⌀48 mm




RENÉ

OLU 2 SPIKE

design Roberto Mantovani


IP65






IP-rated projector

2W · 500mA (V_f 2,9V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI85 (2200K-4200K) - CRI90 (2700K-3000K) · 2-Step MacAdam

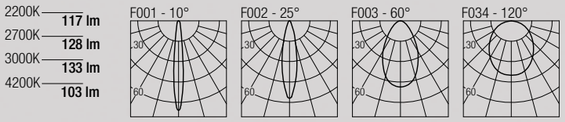

Code Construction - Costruzione del codice

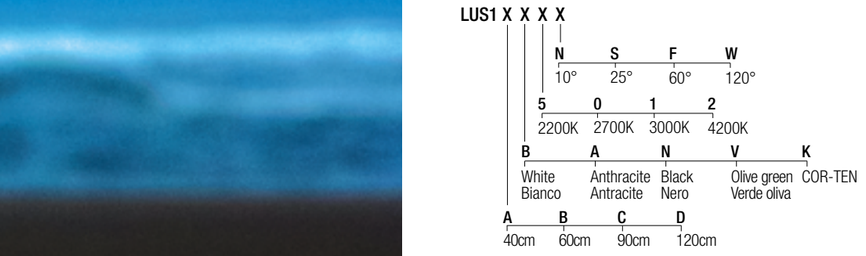

Accessories - Accessori

XNTC01V White - Bianco
XNTC03V Anthracite - Antracite
XNTC05V Black - Nero
XNTC07V Olive green- Verde oliva
XNTC09V COR-TEN
Antiglare snoot
Snoot antiabbagliamento

Note - Nota
Made-to-measure cable available on request.
Cavo a misura disponibile su richiesta.

Drivers - Alimentatori 500mA

on/off
AL1074 (1..7) IP20 30 mm
AL1077 (1..6) IP20 40 mm
AL1084 (1..11) IP20 S.P. 55 mm
AL9051 (1..11) IP67 44 mm


dimmable
AL4010 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI50 (1..8) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4151 (1..14) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4153 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm
AL6050 (2..6) IP67 DALI 2 44 mm
AL8050 (4..16) IP67 DALI 2 48 mm

RENÉ 24

design Roberto Mantovani


IP65






IP-rated projector

10W · 24VDC · Parallel wiring - Cablaggio in parallelo
CRI85 (2200K) - CRI93 (2700K-3000K-4000K) · 2-Step MacAdam

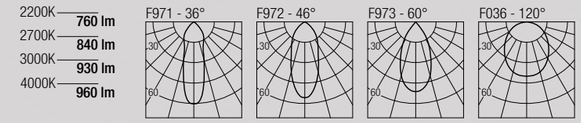

Code Construction - Costruzione del codice

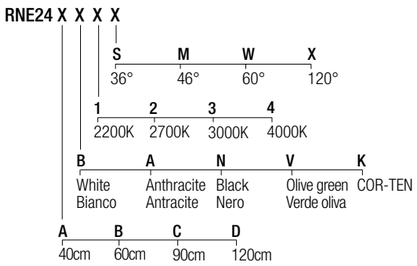

Accessories - Accessori

LRN2401
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento

Note - Nota
The filter must be ordered together with the lighting fixture.
Il filtro deve essere ordinato congiuntamente all'apparecchio.

Note - Nota
Made-to-measure cable available on request.
Cavo a misura disponibile su richiesta.

Drivers - Alimentatori 24VDC

on/off
AL2124 (1) IP20 28 mm
AL2012 (1..2) IP20 60 mm
AL2031 (1..7) IP20 70 mm
AL2040 (1..15) IP20 80 mm
AL9222 (1..3) IP67 44 mm
AL9231 (1..7) IP67 85 mm
AL9240 (1..15) IP67 85 mm

dimmable
AL5012 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V 45 mm
AL5241 (3..10) IP20 DALI 2 PUSH 70 mm
AL8012 (1..2) IP67 DALI 2 48 mm

dimming module
AL7035 IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V 44 mm

Note - Nota
Dimming module AL7035 to be used in combination with a 24VDC on/off power supply.
Modulo di dimmerazione AL7035 da utilizzare in combinazione con un alimentatore 24VDC on/off.

FLEXA
LIGHTING

PART OF
ĐEXELANCE

Via di Serravalle 1
50065 Molino del Piano
Pontassieve (FI) ITALY

ph +39.055.83.23.021

- info@flexalighting.it
- www.flexalighting.net

FLEXALIGHTING